



PINTURAS  
**LEPANTO**

**TARIFA DE PRECIOS 2015**

**50**  
**años**

## ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

Aceite de teca	19	Lepanplast standard al uso	35
Acrílico	12	Lepantex latex AR-130	21
Acryl Sport	24	Lepantil	12
Aguarrás	34	Lepsol	21
Anticondensación	28	Lequapox epoxi al agua 2c	24
Antideslizante	25	Lequapox selladora	24
Antigoteras	27	Lewalltec silicato	6
Antihumedad	26	Masilla plástica	35
Antimanchas (Tixotrópica)	26	Monocapa	14
Aracril	11	Nodisol pintura plástica	11
Barniz al agua	19	Nodisol esmalte brillante	16
Barniz brillante	18	Nodisol esmalte satinado	16
Barniz hidrofugante WH	7	Nodisol esmalte mate	16
Barniz marino	18	Oxilep forja	17
Barniz satinado	18	Oxilep liso	17
Brankil	11	Pasta temple compresor	37
Bricotil	12	Pasta temple gotelé y relieves	37
Caucho	27	Pasta temple liso	37
Charter	5/9	Petre-int	37
Colorantes	36	Pintura para suelos	23
Disolvente D-X	33	Pintura para suelos epoxi al disolvente 2c	23
Disolvente epoxi D-N	33	Pintura piscinas	28
Disolvente limpieza	34	Plaste acabado profesional	34
Disolvente poliuretano	33	Plaste renovación profesional	34
Disolvente sin olor	33	Plástico especial "YP"	31
Disolvente universal	33	Plástico especial exterior interior	31
Ecológica exterior e interior blanca	10	Plástico especial Lanium	31
Ecológica interior	13	Plástico especial P-8 extrablanco	32
Esmalte industrial SR	29	Plástico especial super satinado	32
Esmalte poliuretano		Pliolep	8
2 componentes (alifático)	30	Quitaestucados	22
Estil brillante	15	Quitapinturas	22
Estil mate	15	R-100	13
Estil metalizado	16	R-300 hidrófugo siliconado	6/10
Estil-lac	15	R-400 (con protector de película)	13
Fibra caucho	27	R-500	9
Fijador al agua	22	R-550 satinado	14
Gotelé y relieves	37	R-800	9
Hidrofulep	7	R-90	14
Imprimación AR-150	22	Revestimiento elástico vertical	5
Imprimación epoxi antioxidante 2c	30	Selladora sintética	20
Imprimación industrial SR	29	Selladora suelos Epoxi al disolvente 2c	23
Imprimación multiuso	21	Señalización vial	25
Imprimación poliuretano acrílica		Silica-primer	7
2 componentes	30	Símil aguarrás	34
Imprimación sintética antioxidante SR	20	Símil minio	20
Jake antimanchas al agua	26	Sistema tintométrico	38
Lepan-todo	21	SuperAracril	10
Lepanlite fachadas	8	Veladuras	36
Lepanplast renovación	35	Zarbin rugoso	6
Lepanplast standard	35		

**LOS COLORES QUE APARECEN EN LOS DIFERENTES PRODUCTOS DE ESTA TARIFA SON ORIENTATIVOS**

### PVP RECOMENDADO - IVA NO INCLUIDO

Tarifa sujeta a las condiciones de venta de Pinturas Lepanto S.A., impresas en la página 39 de este catálogo.

Fecha de entrada en vigor de esta tarifa: 1 de febrero de 2015. Esta tarifa anula a las anteriores.  
1ª edición enero 2015// fecha impresión enero 2015.

## ÍNDICE POR FAMILIAS

### REVESTIMIENTOS Y FACHADAS 5

Charter	Silica-primer
Revestimiento elástico vertical	Barniz hidrofugante WH
R-300 Hidrófugo siliconado	Hidrofulep
Zarbin rugoso	Lepanlite fachadas
Lewaltec silicato	Pliolep

### PINTURAS PLÁSTICAS 9

#### Mate exterior/interior

Charter  
R-500  
R-800  
Ecológica exterior e interior blanca  
SuperAracril  
R-300 Hidrófugo siliconado  
Nodisol  
Brankil  
Aracril  
Bricotil  
Acrílico  
Lepantil

#### Mate interior

Ecológica interior  
R-400 (con protector de película)  
R-100  
R-90  
Monocapa

#### Satinadas exterior/interior

R-550 satinado

### ESMALTES 15

#### Base disolvente

Estil brillante  
Estil mate  
Estil-lac  
Estil metalizado  
Oxilep Forja  
Oxilep Liso

#### Base agua

Nodisol brillante  
Nodisol mate  
Nodisol satinado

### MADERA 18

Barniz al agua	Barniz satinado
Barniz marino	Aceite de teca
Barniz brillante	

### IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES 20

Selladora sintética	Lepantex latex AR -130
Simil minio	Lepsol
Imprimación sintética antioxidante SR	Fijador al agua
Imprimación multiuso	Imprimación AR-150
Lepan-todo	Quitaestucados
	Quitapinturas

### PINTURA PARA SUELOS 23

Pintura para suelos epoxi al disolvente 2c	Lequapox epoxi al agua 2c
Epoxi selladora 2c	Señalización vial
Pintura para suelos	Acryl Sport
Lequapox selladora	Antideslizante

### PINTURAS ESPECIALES 26

Antihumedad	Pintura piscinas
Antimanchas (Tixotrópica)	Anticondensación
Jake antimanchas al agua	Caucho
Antigoteras	Fibra caucho

### CONSERVACIÓN INDUSTRIAL 29

Imprimación industrial SR	Esmalte poliuretano 2 componentes (alifático)
Esmalte industrial SR	Imprimación epoxi antioxidante 2 componentes
Imprimación poliuretano acrílica 2 componentes	

### LÍNEA PROFESIONAL 31

Plástico profesional exterior e interior	Plástico especial "YP"
Plástico P-8 extrablanco	Plástico supersatinado
	Plástico especial Lanium

### DISOLVENTES 33

Disolvente D-X	Disolvente universal
Disolvente sin olor	Aguarrás
Disolvente epoxi D-N	Similar aguarrás
Disolvente poliuretano	Disolvente limpieza

### MASILLAS 34

Masilla plástica	Plaste acabado profesional
Lepanplast standard	Plaste renovación profesional
Lepanplast renovación	
Lepanplast standard al uso	

### COLORANTES 36

Colorantes

### EFECTOS DECORATIVOS 36

Veladuras

### TEMPLE Y GOTELÉ 37

Pasta temple liso	Pasta gotelé y relieves
Especial gotelé y relieves	Petre-int
Pasta compresor	

### SISTEMA TINTÓMETRICO 38

**LES PRESENTAMOS  
LA TARIFA 2015**

**PINTURAS LEPANTO**  
VOCACIÓN DE SERVICIO  
DESDE 1965



## CHARTER

EXTERIOR E INTERIOR


Revestimiento de altísima calidad para la protección y decoración de fachadas. Formulado a base de copolímeros acrílico-vinílicos, se caracteriza por su gran adherencia, cubrición y excelentes propiedades anticarbonatación. En gama de 36 colores, alta solidez a los rayos ultravioleta.



NUEVOS  
COLORES

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	1 hora	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

### Colores

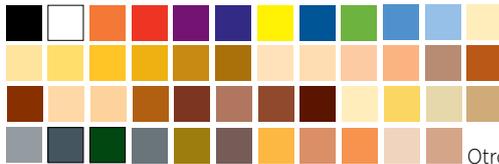

### Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010

Otros colores consultar

Código artículo: 15XX	0,750 Lt.	4 Lts.	15 Lts.
Blanco, negro y gama de 35 colores			
Rojo base			
Magenta			
Aragones, amarillo, azul y naranja			
Verde green y violeta			
Charter metalizado aluminio RAL 9006			
Charter metalizado oro			

## REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL


EXTERIOR

Revestimiento elástico para la protección y decoración de fachadas. Se caracteriza por tener una máxima resistencia a la intemperie, mínima absorción de agua y baja tendencia al ensuciamiento, lo que permite impermeabilizar fachadas y solucionar problemas de fisuras (anchura máxima de 1mm). Obtención de resultados a partir de tres capas. Tiene propiedades anticarbonatación.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	9-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	3-4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª/3ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

### Colores

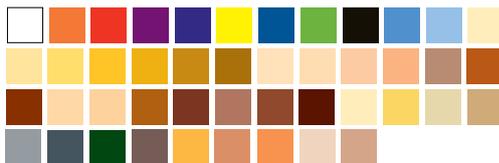

Código artículo: 2701	4 Lts.	15 Lts.
Blanco		
Otros colores		



## R-300 HIDRÓFUGO SILICONADO

### EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento para fachadas siliconado y transpirable de elevadas prestaciones frente a la carbonatación. Especialmente formulado para su aplicación en superficies con mala adherencia. Excelente rendimiento, cubrición, brochabilidad y lavabilidad.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Otros colores consultar

**Código artículo: 1300**

#### Certificados

Ensayos comportamiento frente a la carbonatación. Lavabilidad superior a 5000 ciclos. Norma UNE 48.243 para pinturas tipo II. Reacción al fuego. Clasificación B-s1,d0 conforme a la norma UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010.

**0,750 Lts. 4 Lts. 10 Lts. 15 Lts.**

## ZARBIN RUGOSO


### EXTERIOR

Revoque de grano medio para exteriores con arena de sílice a base de copolímeros acrílico-vinílicos.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	0,8-1,5 m <sup>2</sup> /kg/capa según superficie	2 horas	6 horas	Agua		Rodillo Pistola Llana	Agua

#### Colores

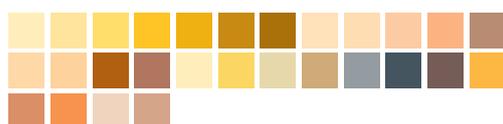

Colores que pertenecen a la carta Charter

**Código artículo: 1070**

**5 Kgs. 25 Kgs.**

Blanco

Colores

## LEWALLTEC SILICATO

### EXTERIOR

Revestimiento mineral para la protección y decoración de fachadas. Presenta como característica principal el proceso de endurecimiento (petrificación), durante el que se produce una fuerte cohesión de naturaleza mineral e insoluble, entre la pintura y el soporte. Utilizar como diluyente Silica-Primer de Lepanto



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	7-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-40 minutos	6-7 horas	Silica-Primer	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Otros colores consultar

**Código artículo: 2790**

**0,750 Lts. 4 Lts. 15 Lts.**

## SILICA-PRIMER

### EXTERIOR



Imprimación al silicato que permite mejorar la adherencia de la posterior capa de pintura y sobre todo evita en gran medida las diferencias de color debidas a la absorción del soporte. Ideal como imprimación del Lewalltec Silicato.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	3-4 horas	Agua	100	Brocha Rodillo Pistola	Agua

**Código artículo: 2799**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

**15 Lts.**

## BARNIZ HIDROFUGANTE WH

### EXTERIOR E INTERIOR



Barniz acuoso transparente a base de una emulsión acrílica (altamente resistente a los álcalis) y una emulsión de polisiloxano. Ideal como barniz de protección de superficies como fachadas, ladrillo caravista y piedra natural.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Efecto mojado	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20-30 minutos	2-4 horas	Agua	50	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores

Incoloro

**Código artículo: 1941**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

## HIDROFULEP

### EXTERIOR E INTERIOR



Hidrofugante al agua incoloro de larga duración para aplicación en superficies verticales porosas. Se usa principalmente para impedir la entrada de agua en superficies de piedra, ladrillos de obra vista, revoques de cemento, fachadas...

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Incoloro mate	4-5m <sup>2</sup> /litro/capa según absorción del soporte	2 horas	30 minutos	Al uso		Brocha Rodillo Pistola Airles	Agua

#### Colores



**Código artículo: 1960**

**1 Lts.**

**5 Lts.**

**25 Lts.**

## LEPANLITE FACHADAS

### EXTERIOR



Revestimiento microporoso liso a base de resinas de Pliolite para la protección y decoración de fachadas. Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	2-3 horas	6-8 horas	Disolvente universal Lepanto	10-15	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

#### Colores



Consultar colores disponibles en sistema tintométrico

#### Certificados

Pliolite. Marca registrada por ELIOKEM.

**Código artículo: 2710**

**4 Lts.**

**15 Lts.**



## PLIOLEP IMPRIMACIÓN FACHADAS

### EXTERIOR E INTERIOR



Impregnación consolidante hidrófuga a base de resinas de Pliolite. Endurecedor y sellante de materiales de construcción con alta penetración en el soporte. Recomendado para obtener en obra vista y piedra el "Efecto mojado".

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Ligera-mente satinado	14-18 m <sup>2</sup> /litro/capa según absorción del soporte	2 horas	4 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola Airles	Disolvente

#### Colores



**Código artículo: 1960**

**5 Lts.**

**25 Lts.**

## CHARTER

EXTERIOR E INTERIOR


Pintura plástica mate de altísima calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos para la protección y decoración de superficies en exterior e interior. Con propiedades anticarbonatación, presenta una gran adherencia y cubrición. En gama de 36 colores, alta solidez a los rayos ultravioleta.



NUEVOS  
COLORES

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	1 hora	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores

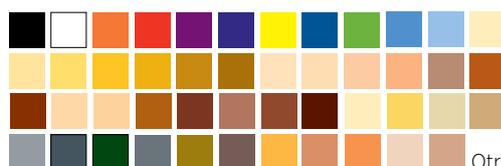

Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010

Otros colores consultar

Código artículo: 15XX	0,750 Lts.	4 Lts.	15 Lts.
Blanco, negro y gama de 35 colores			
Rojo base			
Magenta			
Aragones, amarillo, azul y taronja			
Verde green y violeta			
Charter metalizado aluminio RAL 9006			
Charter metalizado oro			

## R-500

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate de altísima calidad a base de copolímeros acrílico-vinílicos para la protección y decoración de superficies exteriores e interiores. Se caracteriza por su excelente blancura, adherencia, cubrición y lavabilidad.



NUEVO  
TAMAÑO  
10 LTS.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Certificados

Lavabilidad superior a 20.000 ciclos. Norma UNE 48.243 para pinturas tipo II. Reacción al fuego. Clasificación M-1 conforme a la norma UNE 23.727-90.

Código artículo: 1002	0,75 Lts.	4 Lts.	10 Lts.	12 Lts.*	15 Lts.

\* 12 Lts. Hasta agotar existencias

## R-800 "SIN OLOR"

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de altísima calidad, formulada a base de copolímeros acrílicos para la protección y decoración de superficies en exterior e interior. No gotea y se caracteriza por su excelente adherencia, cubrición y lavabilidad.



NUEVA  
FORMULA

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	9-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	15-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1083	0,750 Lts.	4 Lts.	15 Lts.



## ECOLÓGICA EXTERIOR E INTERIOR BLANCA

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de excelente calidad y blanca formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos y sin disolventes. Por sus propiedades y ausencia de olor es ideal para la decoración en colegios, hospitales, industrias alimentarias y todo tipo de decoración en general.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	3-4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



#### Certificados

Etiqueta ecológica Europea (nºregistro ES-CAT/033/001)  
Lavabilidad superior a 10.000 ciclos. Norma UNE 48.243 para pinturas tipo II. Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.

Código artículo: 1610

0,750 Lts. 4 Lts. Bote 15 Lts.

## SUPERARACRIL

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de altísima calidad, formulada a base de copolímeros acrílicos para la decoración y protección de superficies en exterior e interior. Excelente cubrición, blancura y lavabilidad, ideal para superficies con mucho uso.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 1311

4 Lts. 10 Lts. 15 Lts.

## R-300 HIDRÓFUGO SILICONADO

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica acrílico-siliconada, transpirable y de elevadas prestaciones frente la carbonatación. Especialmente formulada para su aplicación en superficies con mala adherencia. Excelente rendimiento, blancura, cubrición, brochabilidad y lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



#### Certificados

Ensayos comportamiento frente la carbonatación. Lavabilidad superior a 5000 ciclos. Norma UNE 48.243 para pinturas tipo II. Reacción al fuego. Clasificación B-s1,d0 conforme a la norma UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010.

Código artículo: 1300

0,750 Lts. 4 Lts. 10 Lts. 15 Lts.

## NODISOL

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de acabado suave formulada con resinas ecológicas y sin disolventes. Por sus propiedades y su bajo olor es ideal para la decoración en colegios, hospitales, industrias alimentarias y todo tipo de decoración en general.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	3-4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1260 0,750 Lts. 4 Lts. 10 Lts. 15 Lts.

## BRANKIL

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate formulada a base de copolímeros acrílicos para la protección y decoración de superficies en exterior e interior. Producto hidrófugo y transpirable. Ideal para el profesional.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.

Código artículo: 1120 0,750 Lts. 4 Lts. 10 Lts. 15 Lts.

Blanco

Negro

## ARACRIL

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de buena calidad formulada a base de copolímeros acrílicos para la decoración y protección de superficies en exterior e interior. Producto con elevado poder cubriente, gran blancura y buena lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	7-9 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1310 4 Lts. 10 Lts. 15 Lts.



## BRICOTIL

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate con buena adherencia y cubrición para exterior e interior.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



#### Certificados

Ensayos comportamiento frente a la carbonatación. Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 según norma UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010.

Código artículo: 1060

0,75 Lts

4 Lts.

10 Lts.

15 Lts.

## ACRÍLICO

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate con buena blancura y cubrición. Buena compatibilidad con colorantes al agua.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-8 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-15 1ª capa 5 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 1700

1 Kg.

5 Kgs.

15 Kgs.

25 Kgs.

## LEPANTIL

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura a base de copolímeros acrílico-vinílicos de buen rendimiento y fácil aplicación.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	3-5 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	1 hora	4-5 horas	Agua	10-15 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 1080

1,2 Kgs.

5 Kgs.

15 Kgs.

25 Kgs.

## ECOLÓGICA INTERIOR

INTERIOR

Pintura plástica de excelente calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos y sin disolventes. Por sus propiedades y ausencia de olor es ideal para la decoración en colegios, hospitales, industrias alimentarias y todo tipo de decoración en general.



NUEVOS  
COLORES

NUEVA  
IMAGEN



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	3-4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Certificados

Etiqueta ecológica Europea (nº registro ES-CAT/007/005). Lavabilidad superior a 10.000 ciclos. Norma UNE 48.243 para pinturas tipo II. Reacción al fuego. Clasificación M-1 conforme a la norma UNE 23.727-90. Clasificación según norma UNE EN 13.300 Clase 2. Clase A+. Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles) según norma ISO 16000-6:2006.

Código artículo: 12XX

Mandarina, rosa fruit, arandano y rojo fuego

Anaranjado, golden, vino y azul cadaques

Resto de colores

Blanco

0,750 Lts. 4 Lts. Cubeta 4 Lts. Bote 15 Lts.

## R-400 (CON ADITIVO ANTIMOHO)

INTERIOR

Pintura plástica de gran rendimiento y acabado mate lavable. Apropia para todo tipo de paredes y techos. Evita la formación de moho.



EVITA LA  
FORMACIÓN  
DE MOHO

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	7-8 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1410

1 Kg. 5 Kgs. 15 Kgs. 25 Kgs.

## R-100

INTERIOR

Pintura plástica de fácil aplicación y buena blancura, ideal para la decoración de interiores.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	7-9 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1100

4 Lts. 15 Lts.



## R-90

### INTERIOR

Pintura plástica económica para la decoración de interiores. Presenta una excelente brochabilidad.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	3-4,5 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-15 1ª capa 5 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 1090

5 Kgs.

15 Kgs.

25 Kgs.

## MONOCAPA

### INTERIOR

Pintura plástica de gran rendimiento y blancura. Indicada para todo tipo de paredes y techos interiores en los que únicamente se requiera acabados de una capa.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	9-10 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	1 hora	4-5 horas	Agua	5	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 1970

5 kgs.

## R-550 SATINADO

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de altísima calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos para la protección y decoración de superficies en exterior e interior. Se caracteriza por su gran blancura y lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	9-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 1550

0,750 Lts.

4 Lts.

10 Lts.

15 Lts.

## ESTIL BRILLANTE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético en acabado brillante. Indicado para la protección y decoración de madera, metales y materiales de construcción en exteriores e interiores. Se caracteriza además por su excelente cubrición, blancura, brochabilidad, dureza, elasticidad, retención del color y brillo duradero.



NUEVO  
COLOR  
529  
NARANJA

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	11-13 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas según color, superficie y condiciones ambientales	12-24 horas según color, superficie y condiciones ambientales	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores



Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010  
Cumple la directiva COV'S 2010

Y en sistema tintométrico en bases P,D,TR,GR,BW,GL,RD

Código artículo: 3100	0,125 Lts.	0,375 Lts.	0,750 Lts.	4 Lts.
-----------------------	------------	------------	------------	--------

## ESTIL MATE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético en acabado mate. Indicado para la protección y decoración de madera, metales y materiales de construcción en exteriores e interiores. Se caracteriza además por su excelente cubrición, blancura, brochabilidad, dureza, elasticidad y retención del color.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	11-13 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas según color, superficie y condiciones ambientales	12-24 horas según color, superficie y condiciones ambientales	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores



Certificados

Cumple la directiva COV'S 2010

Código artículo: 3120	0,125 Lts.	0,375 Lts.	0,750 Lts.	4 Lts.
-----------------------	------------	------------	------------	--------

## ESTIL-LAC

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte laca de poliuretano satinado. Indicado para la protección y decoración de madera, metales y materiales de construcción en exteriores e interiores. Se caracteriza además por su cubrición, blancura, brochabilidad, dureza, elasticidad y retención del color.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	10-12 m <sup>2</sup> /li tro/capa según superficie	4-6 horas según color, superficie y condiciones ambientales	12-24 horas según color, superficie y condiciones ambientales	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores



Certificados

Reacción al fuego. Clasificación M-1 conforme a la norma UNE 23.727-90  
Cumple la directiva COV'S 2010

Y en sistema tintométrico en bases P,D,TR

Código artículo: 3101	0,125 Lts.	0,375 Lts.	0,750 Lts.	4 Lts.
Blanco y negro				
Colores				



## ESTIL METALIZADO

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético metalizado. Indicado para la protección y decoración de madera, metales y materiales de construcción en exteriores e interiores. Se caracteriza además por su excelente cubrición, blancura, brochabilidad, nivelación, dureza y elasticidad.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Metalizado oro	10-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas según color, superficie y condiciones ambientales	12-24 horas según color, superficie y condiciones ambientales	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente
Metalizado aluminio							

### Colores



### Certificados

Cumple la directiva COV'S 2010

**Código artículo: 3060 Aluminio/3061 Oro**

**0,125 Lts.**

**0,375 Lts.**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

Aluminio RAL 9006

Oro

## NODISOL

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua en acabado brillante, mate o satinado. Indicado para la protección y decoración de madera, metal, yeso, etc. en exteriores e interiores. De gran resistencia a la intemperie, no amarillea y presenta una gran dureza, flexibilidad, brochabilidad y nivelación.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20-40 min.	6 horas	Agua		Brocha Rodillo Pistola	Agua
Mate							
Satinado							

### Colores



Y en sistema tintométrico en bases D y TR

### Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010

**Código artículo: 3900**

**0,125 Lts.**

**0,375 Lts.**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

**15 Lts.**

Brillante, satinado y mate

## OXILEP FORJA ANTIOXIDANTE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte antioxidante de acabado metálico tipo forja. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Metálico pavonado	9-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3-4 horas	12-24 horas	Al uso o Disolvente universal Lepanto		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

### Colores



**Código artículo: 313X**

**0,375 Lts.**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

Gris - Negro

Azul - Rojo - Rojo oxidado

Verde - Dorado

## OXILEP LISO ANTIOXIDANTE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte antioxidante que se aplica directamente sobre superficies metálicas nuevas o deterioradas, sin que sea necesario la utilización de imprimación. Para la decoración y protección de todo tipo de superficies de hierro tanto interiores como exteriores: verjas, farolas, barandas, muebles de jardín, etc.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Liso brillante Liso satinado	9-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3-4 horas	12-24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

### Colores



### Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010

**Código artículo: 314X**

**0,375 Lts.**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

Brillante (Blanco, negro, gama 7 colores)

Satinado (Blanco, negro)

## MADERA

### BARNIZ MARINO

#### EXTERIOR



Barniz brillante de alta calidad destinado al pintado de maderas sometidas a condiciones climáticas extremas y en especial en ambientes muy húmedos o salobres. Especialmente indicado para construcciones de madera, embarcaciones, puertas, ventanas, etc.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante transparente	11-13 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	6 horas	24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Código artículo: 3201

0,375 Lts.

0,750 Lts.

4 Lts.

### BARNIZ BRILLANTE

#### EXTERIOR E INTERIOR



Barniz sintético brillante diseñado para para la protección y decoración de la madera tanto en exterior como en interior. De gran resistencia en exteriores y con un buen secado, se caracteriza además por su elasticidad, su dureza y su lavabilidad.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante transparente	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	5 horas	24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Código artículo: 3202

0,375 Lts.

0,750 Lts.

4 Lts.

### BARNIZ SATINADO

#### EXTERIOR E INTERIOR



Barniz sintético satinado diseñado para para la protección y decoración de la madera tanto en exterior como en interior. De gran resistencia en exteriores y con un buen secado, se caracteriza además por su elasticidad, su dureza y su lavabilidad.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado transparente	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	5 horas	24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Código artículo: 3203

0,375 Lts.

0,750 Lts.

4 Lts.

## BARNIZ AL AGUA

EXTERIOR E INTERIOR

Barniz interior-externo fabricado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, de gran calidad para la protección y decoración de la madera. Secado Rápido, gran dureza, acabado incoloro que realza la belleza de la madera destacando el veteado.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	2 horas según soporte, aplicación y condiciones ambientales	Agua	10-15%	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Código artículo: 3204

0,375 Lts.

0,750 Lts.

4 Lts.

Brillante

## ACEITE DE TECA

EXTERIOR E INTERIOR

Aceite para el tratamiento y cuidado de maderas exteriores de carácter tropical. Nutre la madera y la protege contra la intemperie y los rayos ultravioleta.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	12 m <sup>2</sup> /litro/capa según madera según superficie	3-4 horas excepto caramelo 6 horas	30 minutos excepto caramelo 6 horas	No necesaria		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores



Código artículo: 3206

0,750 Lts.

4 Lts.

Miel, incoloro y teca

Efecto prolongado color caramelo

## IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES

### SELLADORA SINTÉTICA

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación especial para superficies porosas de madera y yeso. Excelente poder sellador que permite obtener acabados perfectos con un mínimo número de capas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	6 horas	24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores



Código artículo: 3500

0,375 Lts.

0,750 Lts.

4 Lts.

16 Lts.

### SÍMIL MINIO

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva para todo tipo de superficies de hierro.



SIN PLOMO

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4 horas	24 horas	Disolvente universal Lepanto	15-25	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores



Código artículo: 3408

0,125 Lts.

0,750 Lts.

4 Lts.

### IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE SR

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación antioxidante de excelente rapidez de secado, gran cobertura y elevado poder anticorrosivo. Es ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas.



NUEVO COLOR VERDE

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Semi-mate	8-10 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	15 minutos	6 horas	Disolvente universal Lepanto	5	Brocha Pistola	Disolvente

Colores



Certificados

Clasificación reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010

Código artículo: 3400

1 Kg.

5 Kgs.

25 Kgs.

Gris y Rojo óxido

Blanco, Negro y Verde

## IMPRIMACIÓN MULTIUSO

EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación anticorrosiva de secado rápido. Destaca por su adherencia sobre gran variedad de sustratos: hierro, cobre, aluminio, galvanizado, acero, zinc, plástico, PVC, madera, etc. En interiores también puede utilizarse como acabado

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	2 horas	Disolvente universal Lepanto	10-20	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

**Código artículo: 3409**

**0,375 Lts.**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

Blanco

## LEPAN-TODO

EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación multiusos al agua antioxidante, para la preparación de superficies de hierro, galvanizado, aluminio, acero, madera, cristal, pvc, etc.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	6 horas	Agua	10-15	Brocha Rodillo Pistola	Agua

**Código artículo: 3419**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

Blanco

## LEPANTEX LATEX AR-130

EXTERIOR E INTERIOR



Barniz de preparación que proporciona una película transparente de alto brillo. Posee excelentes propiedades sobre superficies porosas y es ideal para reforzar pinturas y estucos de poca consistencia, pinturas al temple, etc.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Transparente		4-6 horas		Agua	Ver ficha técnica	Brocha Rodillo Pistola	Agua

**Código artículo: 1950**

**1 Lt.**

**5 Lts.**

**25 Lts.**

## LEPSOL ACABADO PROTECTOR

INTERIOR



Acabado protector incoloro mate de tacto sedoso. Aumenta la resistencia al rayado y la lavabilidad.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Incoloro mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro	Al tacto 1 hora	5-6 horas	Agua	25-30	Rodillo Paletilla	Agua

**Código artículo: 19507**

**0,750 Lts.**

## FIJADOR AL AGUA

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación acrílica de gran penetración en sustratos deteriorados. Mejora la adherencia y el rendimiento de las pinturas. Posee excelentes propiedades sobre superficies porosas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-15 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-40 minutos	4-6 horas	Agua	De 1:4 depend. grado absorc. superficie	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Código artículo: 1940

1 Lt.

5 Lts.

25 Lts.

## IMPRIMACIÓN AR-150

EXTERIOR

Imprimación en base disolvente muy penetrante, elaborada para consolidar superficies con problemas de humedad, pinturas viejas, etc.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3 horas	24 horas	Disolvente universal Lepanto	25	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Código artículo: 1960

1 Lt.

4 Lts.

20 Lts.

## QUITAESTUCADOS

EXTERIOR E INTERIOR

Para la eliminación de estucados de cualquier superficie.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
	5-6 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	15-20 minutos				Brocha Rodillo	Agua

Código artículo: 1000

5 Kgs.

## QUITAPINTURAS

EXTERIOR E INTERIOR

Gel decapante de altas prestaciones para eliminar pinturas, esmaltes y barnices. Sin Cloruro de Metileno.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
	4-7 m <sup>2</sup> /litro según superficie						Disolvente

Código artículo: 3375

0,375 Lts.

0,750 Lts.

4 Lts.

**PINTURA PARA SUELOS EPOXI AL DISOLVENTE 2C**

INTERIOR



Pintura para suelos que gracias a la acción del endurecedor (catalizador) consigue una película de gran dureza y elevada resistencia química (ácidos, álcalis, hidrocarburos, aceites, etc.). Especialmente indicada para suelos interiores que precisan una gran resistencia mecánica y que presentan un elevado tránsito. Se vende conjuntamente con el catalizador.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	9-13 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas	6-24 horas máximo	Disolvente epoxi	30-40 1ª capa 15-25 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

**Colores**

Colores RAL y especiales a consultar

Para un resultado óptimo de este producto la humedad del soporte tiene que ser inferior al 8% y no debe aplicarse con temperaturas inferiores a 7°C. Se recomienda consultar la ficha técnica.

**Posibilidad aditivo antideslizante. Ver apartado página 25.**

**Certificados**

Con antideslizante. Ensayo resistencia al deslizamiento según norma UNE-EN 1436:2009+A1.

**Código artículo: 022X****4 Lts. (3,25+0,75)****16 Lts. (13+3)**

Rojo Óxido y Gris

Amarillo, Verde y Blanco

**SELLADORA SUELOS EPOXI AL DISOLVENTE 2C**

INTERIOR



Imprimación selladora que gracias a la acción de los dos componentes presenta una gran penetrabilidad, confiriéndole el posterior anclaje de cualquier tipo de pintura. Especialmente diseñada como imprimación de la pintura para suelos Epoxi de 2 componentes.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Transparente	10-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas	6-24 horas	Disolvente epoxi	20-25	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

**Código artículo: 0229****4 Lts. (3,25+0,75)****16 Lts. (13+3)**

54,95 €

192,90 €

**PINTURA PARA SUELOS**

EXTERIOR E INTERIOR



Pintura para suelos de excelente adherencia y resistencia a la abrasión en húmedo y seco. Elevada resistencia al exterior.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20 minutos	6 horas	Disolvente Universal	20-25	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

**Colores**

Colores RAL a consultar

Para un resultado óptimo de este producto es muy importante la correcta preparación del suelo (limpieza, ausencia de aceite, grasas, humedades, pinturas en mal estado, etc.). Se recomienda consultar la ficha técnica. **Posibilidad aditivo antideslizante. Ver apartado página 25.**

**Certificados**

Con antideslizante. Ensayo resistencia al deslizamiento según norma UNE-EN 1436:2009+A1.

**Código artículo: 020X****0,750 Lts.****4 Lts.****16 Lts.**

Gris, Rojo óxido y Verde

Blanco y Amarillo

## LEQUAPOX SELLADORA 2C

### INTERIOR



Imprimación elaborada a base de un endurecedor de poliamida y una resina epoxídica en emulsión acuosa que le confieren una gran penetrabilidad, favoreciendo el anclaje posterior de cualquier tipo de pintura de acabado, especialmente el Lequapox de Lepanto.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Transparente	7-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie		6-8 horas	Agua	30-35	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Para un resultado óptimo de este producto la humedad del soporte tiene que ser inferior al 8% y no debe aplicarse con temperaturas inferiores a 7°C. Se recomienda consultar la ficha técnica.

**Código artículo: 0237**

**3 Lts. (2,25+0,75)**

**16 Lts. (12+4)**

## LEQUAPOX EPOXI AL AGUA 2C

### INTERIOR



NUEVO  
COLOR  
ROJO  
OXIDO



Pintura de acabado elaborada sobre un aducto de poliamida que requiere una resina epoxídica para conseguir una película de gran dureza y elevada resistencia química. Especialmente indicada para suelos que necesiten una gran resistencia mecánica y presenten un elevado tránsito. Por ser un producto al agua permite su aplicación sobre suelos de alquitrán, asfalto y slurry. También evita los problemas de trabajar con disolventes en zonas mal o poco ventiladas.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas	12 horas	Agua	25-30 1ª capa 15-25 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Otros colores consultar

Para un resultado óptimo de este producto la humedad del soporte tiene que ser inferior al 8% y no debe aplicarse con temperaturas inferiores a 7°C. Se recomienda consultar la ficha técnica.

**Posibilidad aditivo antideslizante. Ver apartado página 25.**

**Código artículo: 0239**

**3 Lts. (2,25+0,75)**

**16 Lts. (12+4)**

Gris, blanco (Ral 9010) y rojo óxido

## ACRYL SPORT

### EXTERIOR



Pintura de base acuosa para suelos exteriores de instalaciones deportivas y garajes sin excesivo tránsito.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	5-9m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-40 minutos	7-9 horas	Agua	20-30 1ª capa 10-20 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



**Posibilidad aditivo antideslizante. Ver apartado página 25.**

**Código artículo: 021X**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

**15 Lts.**

Gris, verde y blanco

Rojo óxido

## SEÑALIZACIÓN VIAL

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para la señalización vial de altas prestaciones. Se caracteriza por su rápido secado, su elevada adherencia y su gran resistencia a la abrasión en húmedo y en seco.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	8-12 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	20 minutos	6 horas	Disolvente universal Lepanto	10-20 1ª capa al uso 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

### Colores



Posibilidad aditivo antideslizante.

### Certificados

Con antideslizante. Ensayo resistencia al deslizamiento según norma UNE-EN 1436:2009+A1.

### Código artículo: 360X

Blanco, amarillo, azul RAL 5017  
Verde RAL 6024 y negro

Bermellón RAL 3020

Microesferas de vidrio

Alta viscosidad (bajo pedido)

1 Kg.

5 Kgs.

25 Kgs.

## ANTIDESLIZANTE

EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo que sirve para mejorar el antideslizamiento del producto. Puede añadirse a Epoxi suelos agua, Epoxi suelos disolvente, Señalización Vial, Suelos al disolvente y Acryl sport.

0,75 L./1Kg.

4 L./5Kg.

16 L./25Kg.

## APLICACIÓN PINTURAS PARA SUELOS

### IMPORTANTE

Para un correcto acabado de las pinturas para suelos, se deberá prestar especial atención a las instrucciones detalladas en las fichas técnicas.

En especial a las indicaciones sobre la preparación de la superficie y las condiciones ambientales necesarias para su aplicación.

## PINTURAS ESPECIALES

### ANTIHUMEDAD

INTERIOR



Selladora impermeabilizante para paredes y techos. Elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc. actuando como barrera que impide el paso de la humedad, adhiriéndose fuertemente a materiales de construcción aunque estén algo húmedos. Sirve como capa de acabado pero también puede aplicarse como capa intermedia. En este caso pueden aplicarse sobre ella otro tipo de pinturas o papeles pintados. Producto de bajo olor.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	7 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3-4 horas	16 horas	Disolvente sin olor Lepanto	10	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Código artículo: 1930

0,750 Lts.

4 Lts.

### ANTIMANCHAS (TIXOTRÓPICA)

INTERIOR



Pintura antimanchas de base disolvente especialmente elaborada para eliminar manchas en paredes y techos, producidas por goteras, grasas, humos y techos difícilmente tratables con otras pinturas. Producto con bajo olor y aspecto tixotrópico.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3-4 horas	16 horas	Disolvente sin olor Lepanto	10	Brocha Rodillo	Disolvente

Colores



Código artículo: 1920

0,750 Lts.

4 Lts.

15 Lts.

### JAKE ANTIMANCHAS AL AGUA

INTERIOR



Pintura antimanchas al agua con efecto barrera que aísla y cubre todo tipo de manchas. Es adecuada para techos y paredes de bares, cocinas, y cualquier otro ambiente que presente manchas de humo, nicotina, grasa, humedades, etc. Además de poseer un bajo olor, tiene una gran blancura y excelente cubrición.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-45 minutos	6 horas	Agua	5	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1921

0,750 Lts.

4 Lts.

15 Lts.



## ANTIGOTERAS

### EXTERIOR



Revestimiento elástico horizontal para la impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados, canales, bajantes, medianeras y cualquier superficie exterior donde se quiera evitar el paso del agua. Por su gran adherencia sobre todo tipo de soportes, permite sellar totalmente las superficies sobre las que es aplicado. Aplicación mínima de 2-3 capas.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	0,5-0,6 m <sup>2</sup> /litro /capa según superficie	4-6 horas	12 horas	Agua	10-15 1ª capa Al uso siguientes capas	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



#### Certificados

Cumple la norma UNE 53413

Código artículo: 01XX

0,750 Lts.

4 Lts.

15 Lts.

## PINTURA CAUCHO

### EXTERIOR



NUEVO  
LANZAMIENTO

Revestimiento elástico totalmente impermeable, formulado a base de resinas acrílicas en emulsión. Se caracteriza por su gran adherencia sobre todo tipo de soportes, que junto con su flexibilidad permite sellar totalmente las superficies donde sea aplicado. Aplicación mínima de 2-3 capas.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	1,5-3 m <sup>2</sup> /litro según espesor de cada capa aplicada	4-6 horas	12 horas	Agua	20-25 1ª capa 5-10 siguientes capas	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 019X

4 Lts.

14 Lts.

## PINTURA FIBRA CAUCHO

### EXTERIOR



NUEVO  
LANZAMIENTO

Revestimiento elástico totalmente impermeable con fibra de vidrio, formulado a base de resinas acrílicas en emulsión. Se caracteriza por su gran adherencia sobre todo tipo de soportes, que junto con su flexibilidad permite sellar totalmente las superficies donde sea aplicado. Aplicación mínima de 2-3 capas.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	1,5-3 m <sup>2</sup> /litro según espesor de cada capa aplicada	4-6 horas	12 horas	Agua	20-25 1ª capa 5-10 siguientes capas	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 019X

4 Lts.

14 Lts.



NUEVO  
COLOR  
AZUL  
DUCADO

## PINTURA PISCINAS

### EXTERIOR

Pintura para la protección y decoración de piscinas. Resistente a la acción de los rayos ultravioleta. Penetra y se adhiere bien al hormigón, proporcionando un acabado duradero.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	6-7 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas	12 horas	Disolvente universal o D-X		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

### Colores



**Código artículo: 199X**

**0,750 Lts.**

**4 Lts.**

**16 Lts.**

Azul y Azul Ducado

Blanco y Negro

## ANTICONDENSACIÓN

### INTERIOR

Pintura plástica mate acuosa a base de copolímeros acrílicos y microesferas de vidrio huecas aislantes que le confiere las propiedades de anticondensación, evita la formación de moho, amortiguación del ruido y aislante térmico



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate Ligeramente Texturado	8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	1 hora	24 horas	Agua	5-10% 1ª capa 5% 2ª capa	Brocha Rodillo	Agua

### Colores

Otros colores consultar

**Código artículo: 1004**

**4 Lts.**

**15 Lts.**

Blanco

## IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL SR

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	15 minutos	6 horas	Disolvente Universal Lepanto	5	Pistola	Disolvente

### Colores



Otros colores consultar

### Certificados

Clasificación reacción al fuego. B-s1, d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010

### Código artículo:

4 Lts.

16 Lts.

Blanco y negro

Gris y rojo óxido

## ESMALTE INDUSTRIAL SR

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte de altas prestaciones de un componente para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	3-4 horas	Disolvente universal Lepanto	5-10	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

### Colores



### Certificados

Clasificación reacción al fuego. B-s1, d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010

Debido a las características especiales en la fabricación de esmaltes e imprimaciones los pedidos serán, en los colores que no se mantengan en stock, de un mínimo de 100-120 Lts. en esmaltes y 200-240 Lts. en imprimaciones, asumiendo por parte del cliente aproximadamente un 10% de variación sobre la cantidad demandada.

Los pedidos realizados serán en firme en base a una referencia (RAL, NCS...), observando que en el caso de continuar trabajos, sería necesaria una muestra líquida suficiente para obtener el color. La diferencia de calidad puede dar diferencia de tono.

Los periodos de entrega serán de unos 4 días, siendo orientativos y consultados en cada ocasión. Los precios estarán en función de la cantidad y tamaño demandado, así como del color solicitado. Estos precios suelen estar sujetos a variaciones periódicas.

Los colores y tamaños aquí indicados están en stock.

Consultar colores en sistema tintométrico en bases P, D, TR, GL, GR, BW y RD

Esmaltes e Imprimaciones Antioxidantes Electroestáticas. Consultar.

Esmalte antioxidante añadir sobre PVP 16,40 € bote en 16Lts. y 4,45€ bote en 4 Lts.

### Código artículo: 3801

4 Lts.

16 Lts.

Blanco

Negro

Negro satinado y negro mate

Marfil R. 1015, verde maquinaria R. 6011 y Gris Perla R. 7040

Bermellón RAL 3020, Azul Luminoso RAL 5015, Amarillo Medio RAL 1028, RAL 3000, RAL 5010 y RAL 9006

## ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES (ALIFÁTICO)

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial con excelente adherencia y dureza para aplicación en superficies metálicas. Indicado para el pintado de maquinaria industrial, agrícola y también en todo tipo de metales utilizados en la industria y construcción. Aporta una buena resistencia a la corrosión. Se vende conjuntamente con catalizador.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante Satinado	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20 minutos	3 horas	Al uso o Disolvente poliuretano Lepanto	5	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores  Colores RAL consultar

Debido a las características especiales en la fabricación de esmaltes e imprimaciones los pedidos serán, en los colores que no se mantengan en stock, de un mínimo de 100-120 Lts. en esmaltes y 200-240 Lts. en imprimaciones, asumiendo por parte del cliente aproximadamente un 10% de variación sobre la cantidad demandada.

Los pedidos realizados serán en firme en base a una referencia (RAL, NCS...), observando que en el caso de continuar trabajos, sería necesaria una muestra líquida suficiente para obtener el color. La diferencia de calidad puede dar diferencia de tono.

Los periodos de entrega serán de unos 4 días, siendo orientativos y consultados en cada ocasión. Los precios estarán en función de la cantidad y tamaño demandado, así como del color solicitado. Estos precios suelen estar sujetos a variaciones periódicas.

Los colores y tamaños aquí indicados están en stock.

**Consultar colores en sistema tintométrico en bases P, D, TR con acabado brillante o satinado.**

**Certificados:** Clasificación reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010

Código artículo: 370X	0,75 Lts. (0,6+0,15)	4 Lts. (3,2+0,8)	16 Lts. (12,8+3,2)
Blanco brillante y negro			
RAL 9006			
Blanco satinado			

## IMPRIMACIÓN POLIURETANO ACRÍLICA 2 COMPONENTES

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación industrial con muy buena adherencia y gran dureza para la aplicación sobre superficies metálicas. Por sus buenas propiedades anticorrosivas está especialmente indicada para el pintado de maquinaria industrial. Se vende conjuntamente con el catalizador.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20 minutos	4-5 horas	Al uso o Disolvente Poliuretano Lepanto	5	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores  Otros colores consultar

Código artículo: 3799	0,75 Lts. (0,6+0,15)	4 Lts. (3,2+0,8)	16 Lts. (12,8+3,2)

## IMPRIMACIÓN EPOXI ANTIOXIDANTE 2C

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de dos componentes con una excelente adherencia sobre sustratos metálicos y cuya característica principal es su alto poder antioxidante. Se vende conjuntamente con catalizador.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	2 horas	12 horas	Disolvente epoxi Lepanto	5-10	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores 

Código artículo: 378X	4 Lts. (3,2+0,8)	16 Lts. (12,8+3,2)

## PLÁSTICO ESPECIAL EXTERIOR INTERIOR

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para uso profesional para la protección y decoración de todo tipo de paredes. Excelente resistencia a la intemperie, rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Certificados

Cumple la norma UNE 48.243 para pinturas tipo II, lavabilidad superior a 5.000 ciclos. Clasificación M1 conforme a la norma UNE 23.727-90 de ensayos de reacción al fuego.

Código artículo: 1980

4 Lts.

10 Lts.\*

15 Lts.

\* 10 Lts. Hasta agotar existencias

## PLÁSTICO ESPECIAL LANIUM

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para uso profesional para la protección y decoración de todo tipo de paredes. Destaca por su aspecto mate, blancura y cubrición. No salpica.



NUEVO  
LANZAMIENTO

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1980

4 Lts.

14 Lts.

## PLÁSTICO ESPECIAL "YP"

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para uso profesional para la protección y decoración de materiales de construcción de baja absorción como el yeso proyectado. El mismo producto puede servir de imprimación y acabado.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 19809

15 Lts.



EXTRABLANCO  
Y CUBRIENTE

## PLÁSTICO ESPECIAL P-8 EXTRABLANCO

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para uso profesional para la protección y decoración de todo tipo de paredes. Destaca por su extraordinaria blancura, cubrición y acabado mate lavable. Por sus propiedades de blancura se desaconseja añadir colorantes.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1003

4 Lts.

15 Lts.

## PLÁSTICO ESPECIAL SUPERSATINADO

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para uso profesional para la protección y decoración de todo tipo de paredes. Excelente resistencia a la intemperie, rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	14-16 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1981

4 Lts.

10 Lts.\*

15 Lts.

\* 10 Lts. Hasta agotar existencias



**DISOLVENTE D-X**

Código artículo: 3302	1 Lt. 6 u./caja	5 Lts. 2 u./caja	25 Lts.	
-----------------------	-----------------	------------------	---------	--



**DISOLVENTE SIN OLOR**

Código artículo: 3374	1 Lt. 6 u./caja	5 Lts. 2 u./caja		
-----------------------	-----------------	------------------	--	--



**DISOLVENTE EPOXI D-N**

Código artículo: 3303	1 Lt. 6 u./caja	5 Lts. 2 u./caja	25 Lts.	
-----------------------	-----------------	------------------	---------	--



**DISOLVENTE POLIURETANO**

Código artículo: 3304	1 Lt. 6 u./caja	5 Lts. 2 u./caja	25 Lts.	
-----------------------	-----------------	------------------	---------	--



**DISOLVENTE UNIVERSAL**

Código artículo: 3373	0,5 Lts. 24 u./caja	1 Lt. 12 u./caja	5 Lts. 4 u./caja	25 Lts.
-----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------



## AGUARRÁS

Código artículo: 3371	0,5 Lts. 24 u./caja	1 Lt. 12 u./caja	5 Lts. 4 u./caja	25 Lts.
-----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------



## SÍMIL AGUARRÁS

Código artículo: 3372	0,5 Lts. 24 u./caja	1 Lt. 12 u./caja	5 Lts. 4 u./caja	25 Lts.
-----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------



## DISOLVENTE LIMPIEZA

Código artículo: 3374	5 Lts. 4 u./caja	25 Lts.		
-----------------------	------------------	---------	--	--



NUEVO  
LANZAMIENTO

## PLASTE ACABADO PROFESIONAL

INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para el alisado de paredes emplastecidas, yeso, cemento... siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	4 horas		Agua	40		Agua

Código artículo: 19625	15 Kgs.						
------------------------	---------	--	--	--	--	--	--



NUEVO  
LANZAMIENTO

## PLASTE RENOVACION PROFESIONAL

INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la renovación de paredes con gotelé plastificado en paredes lisas. También se puede utilizar sobre otros soportes como yeso, cemento, madera...

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	4 horas		Agua	40		Agua

Código artículo: 19629	15 Kg.						
------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

## MASILLA PLÁSTICA

### INTERIOR

Preparación reparadora al uso. Restaura pequeñas grietas y defectos superficiales en madera y materiales de construcción.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1,45 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	2 horas	2-3 horas	Al uso			Agua
<b>Código artículo: 1961</b>			<b>0,35 Kg. 18 u./caja</b>	<b>0,75 Kg. 18 u./caja</b>			

## LEPANPLAST STANDARD

### INTERIOR

Enlucido de interior al uso en polvo, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1,45 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	2 horas	2-3 horas	Agua	35-45		Agua
<b>Código artículo: 1961</b>			<b>1 Kg. 20 u./caja</b>	<b>5 Kgs. 4 u./caja</b>	<b>15 Kgs.</b>		

## LEPANPLAST RENOVACIÓN

### INTERIOR

Enlucido interior en polvo, especialmente indicado para cubrir gotelé plastificado y pinturas plásticas tradicionales.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1,38 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	2 horas	2-3 horas	Agua	35-40		Agua
<b>Código artículo: 1961</b>			<b>5 Kgs. 4 u./caja</b>	<b>15 Kgs.</b>			

## LEPANPLAST STANDARD AL USO

### INTERIOR

Enlucido de interior al uso, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1,60-1,70 kg/m <sup>2</sup> según superficie			Al uso			Agua
<b>Código artículo: 1962</b>			<b>0,75 Kg. 18 u./caja</b>	<b>5 Kg. 4 u./caja</b>			

## COLORANTES

### COLORANTES

EXTERIOR E INTERIOR

Colorantes al agua para teñir pinturas al agua. Estos colorantes son miscibles entre si.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
					5		

#### Colores



Código artículo: 00XX

50 cc.

250 cc.

1000 cc.

Ocre, negro, pardo y rojo óxido

Amarillo, verde, azul, rojo vivo y naranja

Violeta

## EFFECTOS DECORATIVOS

### VELADURAS


INTERIOR

Barniz fabricado a base de resinas acrílicas en base acuosa de acabado semitransparente que permite unos acabados altamente decorativos y fáciles de aplicar.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Semi transparente	8-12 m <sup>2</sup> /envase según superficie	30 minutos	6 horas	Al uso		Guante de lana Esponja	Agua

#### Colores



Código artículo: 29XX

0,750 Lts.

Base incolora

Gama de 20 colores

## PASTA TEMPLE LISO

INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	4-5 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	1 hora	6 horas	Agua	15-25 Consultar ficha técnica	Brocha Rodillo	Agua

Código artículo: 1010

5 Kgs.

20 Kgs.

## ESPECIAL GOTELÉ Y RELIEVES

INTERIOR

Pintura plástica a base de resinas acril-vinílicas de excelente blancura, ideal para trabajos de gotelé y relieves.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	0,8-1,5 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	4-5 horas		Agua		Rodillo Tirolesa Máq. estucar	Agua

Código artículo: 1800

5 Kgs.

25 Kgs.

## PASTA COMPRESOR Y PASTA GOTELÉ/RELIEVES

INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante. Ideal para estucados en interiores. Puede aplicarse con máquina de estucar (compresor).



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	0,8-1,5 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	1 hora	6 horas	Agua		Rodillo Tirolesa Máq. estucar	Agua

Código artículo: 1030/1040

20 Kgs.

## PETRE-INT

INTERIOR

Revoque de grano medio para interiores con arena de sílice a base de derivados celulósicos.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	0,8-1,5 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	1 hora	6 horas	Agua		Rodillo Pistola Lana	Agua

Código artículo: 1050

25 Kgs. bolsa

## SISTEMA TINTOMÉTRICO

Los Sistemas Tintométricos tienen como ventaja principal la amplísima gama de colores, así como las diferentes calidades que se pueden obtener. Puede elegir entre **más de 10.000 colores**.

Queda asegurada en estos productos la fidelidad del color obtenido con el elegido e igualmente la repetición del mismo en diferentes cantidades de producto terminado tantas veces como sea necesario.

Para más información, no dude en consultarnos o bien, visite nuestra página web.

### Cartas

Además de las habituales en stock de Lepanto:

- ASF (Fachadas)
- RAL
- NOVA 2024
- NCS



	0,750 Lts.	4 Lts.	12 Lts.	15 Lts.
--	------------	--------	---------	---------

#### LEPANCOLOR MATE

Base P	●	●	●	●
Base D	●	●		●
Base TR	●	●		●

#### LEPANCOLOR SATINADO

Base P	●	●		●
Base D	●	●		●
Base TR	●	●		●

#### LEPANCOLOR DOS

Base P	●	●	●	●
--------	---	---	---	---

	0,350 Lts.	0,750 Lts.	4 Lts.
--	------------	------------	--------

#### ESTIL

Base P	●	●	●
Base D	●	●	●
Base TR	●	●	●
GR, BW, GL, RD	●	●	●

#### ESTIL-LAC

Base P	●	●	●
Base D	●	●	●
Base TR	●	●	●

#### OXILEP

Base gris	●	●	●
-----------	---	---	---

#### VELADURAS

Base incolora		●	
---------------	--	---	--

#### ESMALTE AL AGUA "NODISOL" BRILLANTE, MATE Y SATINADO

Base D	●	●	●
Base TR	●	●	●

	0,75 Lts.	4 Lts.	16 Lts.
--	-----------	--------	---------

#### ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE Y SATINADO

Base D	●	●	●
Base TR	●	●	●

#### ESMALTE INDUSTRIAL

Base P	●	●	
Base D	●	●	
Base TR	●	●	
GR, BW, GL, RD	●	●	

	4 Lts.	15 Lts.
--	--------	---------

#### LEPANLITE

Base P	●	●
Base D	●	●
Base TR	●	●

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PINTURAS LEPANTO, S.A.

## 1. Cláusula General

La realización de un pedido a PINTURAS LEPANTO, S.A., o la aceptación de mercancía de éste implican la aprobación de estas condiciones generales de venta, sobre las cuales sólo prevalecerán las condiciones particulares individualmente pactadas entre PINTURAS LEPANTO, S.A. y el Comprador. En caso de ser servido por Productos Ruiz Alfaro SL, sustituye a Pinturas Lepanto S.A. y Binefar por Zaragoza. Las condiciones particulares pactadas para un pedido en concreto no vincularán a PINTURAS LEPANTO, S.A. para futuros pedidos.

## 2. Formación del contrato

Salvo indicación expresa en cada oferta, éstas tendrán un plazo de validez de treinta (30) días naturales contados a partir de aquel en que fueron comunicadas al Comprador, pasados los cuales no vincularán a PINTURAS LEPANTO, S.A.

## 3. Productos

PINTURAS LEPANTO, S.A. podrá variar o suprimir, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier referencia de su catálogo de productos o modificar las características de los mismos, garantizando en todo caso la calidad de sus productos y el respeto a la normativa vigente.

Los productos de dos componentes se servirán siempre con su catalizador, y en ningún caso por separado.

## 4. Precios

Los precios que figuran en las tarifas de PINTURAS LEPANTO, S.A. están expresados en euros y se considerarán EXW/Binefar (Incoterms 2010 de la CCI de París). Incluyen el coste de envases y embalajes pero excluyen cualquier tipo de impuestos.

Las modificaciones de precios serán notificadas por PINTURAS LEPANTO, S.A. al Comprador al menos quince (15) días antes de su entrada en vigor, a excepción de los disolventes cuyos precios pueden variar sin previo aviso.

Cada tarifa de precios anula a las anteriores, desde su fecha impresa de entrada en vigor. La tarifa aplicable será la vigente en la fecha de realización del pedido, excepto en casos de pedidos realizados con posterioridad a la comunicación por PINTURAS LEPANTO, S.A. de la existencia de una nueva tarifa, en cuyo caso se aplicará la tarifa vigente en la fecha de la entrega del pedido.

## 5. Forma de pago

Treinta (30) días desde la fecha de la factura, salvo pactos específicos recogidos en las condiciones particulares.

Salvo pacto en contrario, las facturas se entenderán pagaderas en el domicilio de PINTURAS LEPANTO, S.A. y en la moneda indicada en éstas. El hecho de que se libren letras de cambio y recibos negociables o se admita el pago expreso a nuestro representante, contra recibo expedido por PINTURAS LEPANTO, S.A., se considerará mera facilidad, sin que ello represente anulación de la condición indicada.

Los costes y gastos realizados por PINTURAS LEPANTO, S.A. para el cobro de pagos no atendidos en su día serán reembolsados por el Comprador. Se aplicará intereses incrementado ocho (8) puntos porcentuales el tipo legal de interés de demora, que el deudor está obligado a pagar desde el vencimiento de la factura, tomando como base el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación.

El cliente autoriza expresamente a PINTURAS LEPANTO, S.A. a presentar al cobro recibos a pagar con cargo a la cuenta que al efecto indique el cliente, relacionados con los servicios / trabajos contratados a PINTURAS LEPANTO, S.A. El cliente se compromete a remitir a PINTURAS LEPANTO, S.A. la autorización de domiciliación bancaria con los datos de la entidad financiera y número de cuenta, debidamente cumplimentada y firmada.

## 6. Realización de pedidos

Los pedidos se transmitirán a PINTURAS LEPANTO, S.A. mediante teléfono, fax (debiendo ir firmados por persona autorizada por el Comprador), correo electrónico e incluso por el propio Comprador en las oficinas de PINTURAS LEPANTO, S.A. y/o a los comerciales de ésta.

Los pedidos realizados por el Comprador referentes a colores especiales deberán realizarse mediante fax y/o correo electrónico, debiendo ir firmados por persona autorizada por el Comprador, y no se entenderán firmes hasta su confirmación por PINTURAS LEPANTO, S.A.

## 7. Pedidos mínimos de Colores o Productos Especiales

Los pedidos de productos especiales (no estándar o sin stock) determinados en cada momento por PINTURAS LEPANTO, S.A., tales como los colores según muestra o referencia, así como los esmaltes e imprimaciones industriales en colores no existentes en su correspondiente carta-mostrario, están sujetos a pedidos mínimos que se indicarán en cada caso por PINTURAS LEPANTO, S.A.

La cantidad fabricada correspondiente a estos pedidos mínimos podrá variar en un 10% atendiendo el Comprador la cantidad resultante de la fabricación.

## 8. Plazos de entrega

Los plazos de entrega de los pedidos realizados a PINTURAS LEPANTO, S.A. se determinarán en cada caso en función de circunstancias tales como el stock en almacén, la ruta de transporte, la fabricación de productos especiales, el cumplimiento de obligaciones previas por parte del Comprador, las vacaciones y festivos de PINTURAS LEPANTO, S.A., etc.

## 9. Transporte

Será realizado hasta el establecimiento del Comprador por medios propios de PINTURAS LEPANTO, S.A. en caso de pedidos procedentes de lugares existentes en las rutas habituales de dicho transporte. El transportista no entregará los pedidos en lugares distintos del establecimiento del Comprador. Los portes se entenderán pagados cuando el pedido supere la cantidad de cuatrocientos (400) Euros (€). En caso de ser pastas al temple se negociará individualmente.

En envíos mediante agencia de transportes, PINTURAS LEPANTO, S.A. elegirá el medio de transporte y su coste se negociará caso por caso entre PINTURAS LEPANTO, S.A. y el Comprador. En estos casos los productos viajan siempre por cuenta y riesgo del Comprador, que será responsable de suscribir el oportuno seguro de transporte y de reclamar al transportista cualquier eventualidad producida con ocasión del mismo.

En caso de elegir el cliente otra agencia de transporte diferente a la seleccionada por Pinturas Lepanto se cargará al cliente la diferencia de coste.

## 10. Envases y embalajes

El Comprador se obliga a devolver al transportista de PINTURAS LEPANTO, S.A. los embalajes (palets, bandejas...) de la mercancía. En caso contrario, se le cobrará el coste del embalaje.

PINTURAS LEPANTO, S.A. es una empresa asociada a través de Ecoembalajes España, S.A. a un Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes usados, con el número 02538, como demuestra la inclusión del Punto Verde en sus envases. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18,1 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final.

## 11. Recepción de la mercancía

Una vez realizado el pedido, el Comprador se obliga a recepcionar la mercancía y a pagar la totalidad de la factura en las condiciones pactadas, no pudiendo anular el pedido sin el acuerdo escrito de PINTURAS LEPANTO, S.A.

PINTURAS LEPANTO, S.A. se reserva el derecho de modificar los plazos de entrega, y modificar o anular los pedidos, sin que ello conlleve un derecho de indemnización para el Comprador, cuando concurren circunstancias objetivas o de fuerza mayor, las cuales pondrá en conocimiento del Comprador tan pronto se produzcan o tenga conocimiento de ellas.

El Comprador revisará el pedido al descargarse del medio de transporte y hará constar en el albarán de entrega cualquier defecto o falta observado, comunicando a PINTURAS LEPANTO, S.A. sin demora cualquier reclamación imputable a la misma. PINTURAS LEPANTO, S.A. no aceptará reclamaciones transcurridas (24) horas desde la entrega.

## 12. Devoluciones

PINTURAS LEPANTO, S.A. no aceptará devoluciones de producto por causas que no le sean imputables.

En ningún caso aceptará PINTURAS LEPANTO, S.A. devoluciones de productos transcurridos tres (3) meses desde la fecha de entrega.

Tampoco aceptará devoluciones de productos en colores no estándar fabricados expresamente para el Comprador.

## 13. Garantía

PINTURAS LEPANTO, S.A. garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones indicadas en sus respectivas Fichas Técnicas. Los consejos sobre su aplicación y utilización se enmarcan en la política de atención al cliente de PINTURAS LEPANTO, S.A., no pudiendo utilizarse como base de reclamaciones contra la misma.

Durante el periodo de garantía, PINTURAS LEPANTO, S.A. podrá, a su elección, reemplazar gratuitamente los productos defectuosos o descontar el precio pagado por el Comprador en la factura correspondiente al siguiente pedido efectuado por éste.

Esta garantía cubre exclusivamente el coste del producto defectuoso, no cubriendo, en ningún caso, el transporte del mismo ni la mano de obra necesaria para su aplicación.

Importante: Antes de preparar o aplicar nuestras Pinturas, lea detenidamente las instrucciones de aplicación que aparecen en el envase, así como la Ficha Técnica del producto que podrá leer en [www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com).

## 14. Exención de responsabilidad

El Comprador debe comprobar que el producto pedido es adecuado al uso o aplicación a que se destine y asegurarse de que lo utiliza en las condiciones indicadas por PINTURAS LEPANTO, S.A. En caso de duda, debe consultar al servicio técnico de PINTURAS LEPANTO, S.A.

En ningún caso será responsable PINTURAS LEPANTO, S.A., por daños o defectos de sus productos resultantes de su utilización en condiciones distintas de las recogidas en sus Fichas Técnicas de Producto, que pueden consultarse en [www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com).

Tampoco será responsable PINTURAS LEPANTO, S.A. en caso de que el Comprador mezcle sus productos con componentes fabricados por terceros. De manera muy especial, las pinturas al disolvente sólo serán diluidas con disolventes comercializados por PINTURAS LEPANTO, S.A.

Igualmente, PINTURAS LEPANTO, S.A. no es responsable de los efectos adversos del almacenaje o manejo de los productos, a menos que sean manipulados de acuerdo con las recomendaciones precisas de PINTURAS LEPANTO, S.A.

## 15. Reserva de dominio

PINTURAS LEPANTO, S.A. conservará la propiedad de los productos vendidos hasta tanto el Comprador haya satisfecho la totalidad del precio pactado y podrá ejercitar las tercerías de dominio y demás acciones legales en defensa de su derecho.

## 16. Ley aplicable y sometimiento a fuero

El presente contrato de compraventa se somete a la legislación española.

En caso de duda, disputa o controversia resultantes de la interpretación o ejecución de este contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a arbitraje, bien de la Cooperativa de Pintores de Barcelona (COPIBA), o bien del Laboratorio Joaquín Riera Tuebols, S.A. (O.T.E.C.), a elección del Comprador, aceptando PINTURAS LEPANTO, S.A. de antemano la elección realizada por éste.

La entidad que preste el arbitraje nombrará un árbitro que decidirá en equidad sobre el fondo del asunto. Las partes se comprometen de antemano a acatar el laudo arbitral que recaiga.

La parte cuyas pretensiones resulten desestimadas pagará todos los gastos del arbitraje.

## 17. Ley de Protección de Datos

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que sus datos van a formar parte de un fichero propiedad de PINTURAS LEPANTO S.A. necesario para la prestación de los servicios pactados con la empresa. También consienten la utilización de sus datos para facilitarles información comercial de los productos ofrecidos por PINTURAS LEPANTO S.A.

Se le informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, solicitándolo a la siguiente dirección: Carretera San Esteban, s/n 22500 Binefar (Huesca). Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.



**PINTURAS LEPANTO S.A.**

**Central y fábrica**

Ctra. San Esteban S/N  
Tel. 974 42 83 39  
Fax 974 43 06 88  
22500 Binéfar (Huesca)  
lepanto@pinturaslepanto.com

**PRODUCTOS RUIZ ALFARO S.L.**

Avda. Cataluña, 36 - 38  
Tel. 976 29 43 00  
Fax 976 29 30 24  
50014 Zaragoza  
lepantozaragoza@pinturaslepanto.com

**[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)**

 /pinturaslepanto

 @PinturasLepanto



Miembro de:

