



## ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

Aceite de teca	24	Lepanplast standard al uso	42
Acryl Sport	39	Lepantex látex AR-130	17
Aguarrás	40	Lepantil	13
Aislatix	28	Lepantiox	18
Anticondensación	27	Lepsol	17
Antideslizante	39	Lequapox-N epoxi al agua 2c	36
Antideslizante zonas húmedas	39	Lewalltec silicato	7
Antigoteras	25	Lic Enapoxi (Esmalte epoxi)	33
Antihumedad	27	Lic Pavipur (Suelos de poliuretano)	37
Antimanchas (Tixotrópica)	28	Masilla plástica	42
Arakril	12	Melthan 92	26
Barniz al agua	24	Monocapa	15
Barniz brillante sintético	23	Nodisol esmalte brillante	22
Barniz color	24	Nodisol esmalte satinado	22
Barniz hidrofugante WH	8	Nodisol esmalte mate	22
Barniz marino	23	Nodisol luminiscente	22
Barniz pavicryl	38	Nodisol pintura plástica	12
Barniz satinado sintético	23	Oxilep forja antioxidante	21
Barniz silantop	37	Oxilep liso antioxidante	21
Barrera de vapor	35	P-8 extrablancos	11
Brankil	12	Pasta compresor	43
Bricotil	13	Pasta gotelé y relieves	43
Carta de colores	46	Pasta temple liso	43
Charter	5	Petre-int	43
Colorantes	30	Pintura caucho	25
Disolvente D-X	40	Pintura fibra caucho	26
Disolvente epoxi D-N	40	Pintura para suelos	38
Disolvente limpieza	41	Pintura para suelos epoxi al disolvente 2c	36
Disolvente poliuretano D-P	41	Pintura piscinas	29
Disolvente sin olor	40	Plaste acabado profesional	41
Disolvente universal	40	Plaste profesional exterior	41
Ecológica exterior	11	Plaste renovación profesional	41
Ecológica interior	14	Pliolep	8
Ecotendencias	14	Profesional Exterior Interior	11
Esmalte industrial SR	33	Quitapinturas	19
Esmalte poliuretano 2c (alifático)	34	R-100	15
Especial césped	30	R-300 hidrófugo siliconado	6
Especial gotelé y relieves	43	R-500	10
Estil brillante	20	R-550 satinado	9
Estil mate	20	R-800	10
Estil metalizado	21	R-90	15
Estil-lac	20	Revestimiento elástico vertical	5
Fabricaciones especiales	34	Rubalux	22
Fijador al agua	16	Rubin	7
Fondofix blanco	16	Selladora Lequapox-N 2c	35
Gama antimoho uso profesional	9	Selladora sintética	17
Hidrofulep	9	Selladora suelos epoxi al disolvente 2c	35
HS Lepoxin 2C (Altos sólidos)	37	Semi-mate	10
Imprimación AR-150	16	Señalización vial	38
Imprimación epoxi anticorrosiva 2c	31	Shop-primer	32
Imprimación industrial SR	31	Silica-primer	7
Imprimación multiuso	19	Siloxpan	6
Imprimación poliuretano acrílica 2c	32	Símil aguarrás	40
Imprimación sintética antioxidante SR	18	Símil minio	18
Jake antimanchas al agua	29	Sistema tintométrico Lepancolor	44
Lanium	13	Sistema tintométrico Lic system	45
Lepan-todo	19	Sprays	34
Lepanlite fachadas	8	Supersatinado	9
Lepanplast renovación	42	Veladuras	30
Lepanplast standard	42	Zarbin rugoso	6

**LOS COLORES QUE APARECEN EN LOS DIFERENTES PRODUCTOS DE ESTA TARIFA SON ORIENTATIVOS**

**PVP RECOMENDADO · IVA NO INCLUIDO**

Tarifa sujeta a las condiciones de venta de Pinturas Lepanto S.A., impresas en la página 47 de este catálogo.

Fecha de entrada en vigor de esta tarifa: 1 de Febrero de 2020. Esta tarifa anula a las anteriores. 1ª edición Enero 2020// Fecha impresión Enero 2020.

## ÍNDICE POR FAMILIAS

### REVESTIMIENTOS Y FACHADAS 5

Charter	Silica-primer
Revestimiento elástico vertical	Lepanlite fachadas
Siloxpan	Plioplep
R-300 hidrófugo siliconado	Barniz hidrofugante WH
Zarbin rugoso	Hidrofulep
Rubin	Gama antimoho profesional
Lewaltec silicato	

### PINTURAS PLÁSTICAS 9

<b>Satinadas</b>	Nodisol
Supersatinado	Arakril
R-550 satinado	Brankil
<b>Mate</b>	Lanium
R-500	Bricotil
R-800 sin olor	Lepantil
Semi-mate	Ecológica interior
Ecológica exterior	Monocapa
P-8 extrablanco	R-100
Profesional Exterior Interior	R-90

### IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES 16

<b>Para paredes y techos</b>	Imprimación sintética antioxidante SR
Imprimación AR-150	Símil minio
Fijador al agua	Lepantiox
Fondofix blanco	<b>Multisuperficie</b>
Lepantex látex AR-130	Imprimación multiuso
Lepsol acabado protector	Lepan-todo
<b>Para madera y metal</b>	Quitapinturas
Selladora sintética	

### ESMALTES 20

<b>Base disolvente</b>	<b>Base agua</b>
Estil brillante	Rubalux
Estil-lac	Nodisol brillante
Estil mate	Nodisol mate
Estil metalizado	Nodisol satinado
Oxilep forja antioxidante	Nodisol luminiscente
Oxilep liso antioxidante	

### MADERA 23

Barniz marino	Barniz al agua
Barniz brillante sintético	Barniz color
Barniz satinado sintético	Aceite de teca

### PINTURAS ESPECIALES 25

<b>Impermeabilizantes</b>	<b>Pinturas antimanchas</b>
Antigoteras	Aislatix
Pintura caucho	Antimanchas (Tixotrópica)
Pintura fibra caucho	Jake antimanchas al agua
Melthan 92	<b>Pinturas para piscinas</b>
<b>Pinturas anticondensación</b>	Pintura piscinas
Anticondensación	<b>Varios</b>
<b>Pinturas antihumedad</b>	Especial Césped
Antihumedad	Veladuras
	Colorantes

### CONSERVACIÓN INDUSTRIAL 31

<b>Imprimaciones</b>	<b>Esmaltes</b>
Imprimación industrial SR	Esmalte industrial SR
Imprimación epoxi anticorrosiva 2c	Lic Enapoxi
Imprimación poliuretano acrílica 2c	Esmalte poliuretano 2c (alifático)
Shop-primer	<b>Servicio envasado en spray</b>
	<b>Fabricaciones especiales</b>

### PAVIMENTOS 35

<b>Altas prestaciones 2 componentes</b>	Lic Pavipur (suelos de poliuretano)
Selladora suelos epoxi al disolvente 2c	<b>Pintura para suelos monocomponente</b>
Selladora Lequapox-N 2c	Señalización vial
Barrera de vapor BV-45 2c	Pintura para suelos
Pintura para suelos epoxi al disolvente 2c	Barniz Pavicryl
Lequapox-N epoxi al agua 2c	Acryl Sport
HS Lepoxin	Antideslizante
Barniz Silantop	Antideslizantes zonas húmedas

### DISOLVENTES 40

Aguarrás	Disolvente D-X
Símil aguarrás	Disolvente universal
Disolvente sin olor	Disolvente poliuretano D-P
Disolvente epoxi D-N	Disolvente limpieza

### MASILLAS 41

Plaste acabado profesional	Masilla plástica
Plaste renovación profesional	Lepanplast standard
Plaste profesional exterior	Lepanplast renovación
	Lepanplast standard al uso

### TEMPLE Y GOTELÉ 43

Pasta temple liso	Pasta gotelé y relieves
Especial gotelé y relieves	Petre-int
Pasta compresor	

### SISTEMA TINTÓMETRICO LEPANCOLOR 44

### SISTEMA TINTÓMETRICO LIC SYSTEM 45

### CARTAS DE COLORES 46

**LES PRESENTAMOS  
LA TARIFA 2020**

**PINTURAS LEPANTO**  
VOCACIÓN DE SERVICIO  
DESDE 1965



## CHARTER

EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento liso para la protección y decoración de fachadas, que incorpora aditivos antimoho. Posee una elevada adherencia y cubrición, con excelentes propiedades ANTICARBONATACIÓN. Charter Blanco, dispone del Marcado CE 2+, para la protección del hormigón contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad. Además disponible en una amplia gama de colores.




CON  
ADITIVO  
ANTIMOHO

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	1 hora	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores ver carta "Revestimientos y fachadas"

Certificados

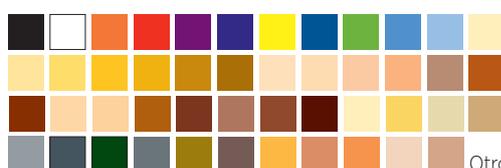

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.  
Ensayos comportamiento frente la carbonatación.  
Charter blanco marcado CE según norma UNE-EN 1504-2:2004(2+)

Otros colores consultar.

Código artículo: 15XX	0,750 L	4 L	15 L
Blanco, Negro y gama de 35 colores	10,45 €	34,75 €	119,75 €
Rojo Base	13,70 €	50,90 €	173,40 €
Magenta	14,60 €	54,55 €	
Aragonés, Amarillo, Azul y Taronja	12,85 €	47,50 €	144,95 €
Verde Green y Violeta	12,85 €	47,50 €	
Charter Metalizado Aluminio RAL 9006	14,50 €	53,60 €	173,40 €
Charter Metalizado Oro	16,60 €	61,50 €	
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP		+5,40 €	+10,70 €

## REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL

EXTERIOR


Revestimiento elástico para la protección y decoración de fachadas. Se caracteriza por tener una máxima resistencia a la intemperie, mínima absorción de agua y baja tendencia al ensuciamiento, lo que permite impermeabilizar fachadas y solucionar problemas de fisuras (anchura máxima de 1 mm). **Obtención de resultados a partir de tres capas.** Tiene propiedades anticarbonatación.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	9-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	3-4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª/3ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores ver carta "Revestimientos y fachadas"

Certificados



Disponibles los ensayos de resistencia y envejecimiento realizados de acuerdo con las indicaciones de la ETAG-005-8.  
Ensayos comportamiento frente la carbonatación.

Otros colores consultar.

Código artículo: 2701	4 L	15 L
Blanco	44,10 €	139,75 €
Gama 36 colores cartas Fachadas salvo Aragonés y Aragonés Cálido.	48,70 €	154,40 €
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP	+5,40 €	+10,70 €



## SILOXPAN - PINTURA AL SILOXANO

### EXTERIOR

Revestimiento de altas prestaciones para fachadas, formulado con una combinación de resinas de silicona (siloxano) y resinas acrílicas que le confieren la gran repelencia al agua de un revestimiento orgánico y la elevada permeabilidad al vapor de agua de los revestimientos minerales. Posee muy buena adherencia, penetración y resistencia al exterior. Es adecuada para la protección y decoración de cualquier tipo de fachadas, en especial las que estén sometidas a ambientes agresivos, húmedos y expuestos a radiaciones U.V.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos según Superf. y Cond. Amb.	6 horas	Agua	10-12 1ª capa 5 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Otros colores consultar

#### Certificados

Ensayos de permeabilidad al vapor de agua. Norma UNE-EN ISO 7783:2012 y permeabilidad al agua Norma UNE-EN 1062-3:2008.

Código artículo: 0020X	4 L	15 L
	52,65 €	165,90 €

## R-300 HIDRÓFUGO SILICONADO

### EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento hidrófugo para fachadas siliconado y transpirable de elevadas prestaciones frente la carbonatación. Especialmente formulado para su aplicación en superficies con mala adherencia. Incorpora aditivos antimoho y posee excelente rendimiento, cobertura, brochabilidad y lavabilidad.



CON  
ADITIVO  
ANTIMOHO

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	40-60 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Otros colores consultar

#### Certificados

Ensayos comportamiento frente la carbonatación. Lavabilidad superior a 5000 ciclos. Norma UNE 48.243 para pinturas tipo II. Reacción al fuego. Clasificación B-s1,d0 conforme a la norma UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010.

Código artículo: 1300	0,750 L	4 L	10 L	15 L
	8,65 €	32,75 €	65,30 €	95,65 €

## ZARBIN RUGOSO

### EXTERIOR

Revoque de grano medio para exteriores con arena de sílice a base de copolímeros acrílico-vinílicos.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	0,8-1,5 m <sup>2</sup> /kg/capa según superficie	2 horas	6 horas	Agua	No más de 5%	Rodillo Pistola Lana	Agua

#### Colores



Colores que pertenecen a la carta "Revestimientos y fachadas". Otros colores consultar.

Código artículo: 1070	5 kg	25 kg
Blanco	26,85 €	95,85 €
Colores		111,25 €

## RUBIN RUGOSO

### EXTERIOR


Revoque de grano grueso para exteriores, fabricado a base de copolímeros acrílicos y arena de cuarzo especialmente seleccionada. Posee una elevada resistencia al exterior y a la intemperie, mientras que su especial tixotropía permite realizar diferentes acabados y dibujos en relieve para cumplir con su carácter decorativo.



PRODUCTO  
BAJO  
PEDIDO

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	0,3-0,6 m <sup>2</sup> /kg/capa según superficie	4-6 horas	12 horas	Agua	No más de 5% 1ª capa	Pistola Llana	Agua

#### Colores



Colores que pertenecen a la carta Charter

Código artículo: 1070	25 kg
Blanco	95,85 €
Colores	111,25 €

## LEWALLTEC SILICATO


### EXTERIOR

Revestimiento mineral para la protección y decoración de fachadas. Presenta como característica principal el proceso de endurecimiento (petrificación), durante el que se produce una fuerte cohesión de naturaleza mineral e insoluble, entre la pintura y el soporte. Utilizar como diluyente Silica-Primer de Lepanto



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	7-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-40 minutos	6-7 horas	Silica-Primer	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores

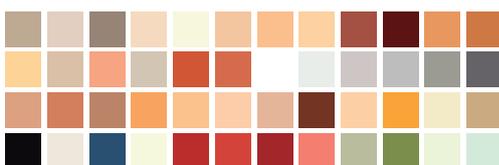

Colores que pertenecen a la carta Silicato. Otros colores consultar.

#### Certificados

Ensayos de permeabilidad al vapor de agua. Norma UNE-EN ISO 7783:2012.

Código artículo: 2790	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	12,95 €	45,70 €	151,55 €
Resto colores Carta Silicato		56,55 €	191,50 €
Colores Sil-02/31/36/39/48 Carta Silicato		77,55 €	271,20 €
Color Sil-32 Carta Silicato		162,50 €	595,60 €

## SILICA-PRIMER

### EXTERIOR

Imprimación al silicato que permite mejorar la adherencia de la posterior capa de pintura y sobre todo evita en gran medida las diferencias de color debidas a la absorción del soporte. Ideal como imprimación del Lewalltec Silicato.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-40 minutos	2-4 horas	Agua	100	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Código artículo: 2799	0,750 L	4 L	15 L
	10,10 €	34,10 €	102,95 €



## LEPANLITE FACHADAS

### EXTERIOR

Revestimiento microporoso liso a base de resinas de Pliolite para la protección y decoración de fachadas. Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	2-3 horas	6-8 horas	Disolvente universal Lepanto	10-15	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

#### Colores



Consultar colores disponibles en sistema tintométrico

#### Certificados

Pliolite. Marca registrada por ELIOKEM.

#### Código artículo: 2710

Blanco

4 L

15 L

60,75 €

189,70 €

## PLIOLEP IMPRIMACIÓN FACHADAS

### EXTERIOR E INTERIOR

Impregnación consolidante hidrófuga a base de resinas de Pliolite. Endurecedor y sellante de materiales de construcción con alta penetración en el soporte. Recomendado para obtener en obra vista y piedra el "Efecto mojado".



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Ligeramente satinado	14-18 m <sup>2</sup> /litro/capa según absorción del soporte	2 horas	4 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola Airless	Disolvente

#### Colores

Incoloro

#### Código artículo: 1960

5 L

25 L

52,40 €

196,95€

## BARNIZ HIDROFUGANTE WH

### EXTERIOR E INTERIOR

Barniz acuoso transparente a base de una emulsión acrílica (altamente resistente a los álcalis) y una emulsión de polisiloxano. Ideal como barniz de protección de superficies como fachadas, ladrillo caravista y piedra natural.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Efecto mojado	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20-30 minutos	2-4 horas	Agua	50	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores

Incoloro

#### Código artículo: 1941

0,750 L

4 L

12,65 €

48,95 €

## HIDROFULEP

### EXTERIOR E INTERIOR

Hidrofugante al agua incoloro de larga duración para aplicación en superficies verticales porosas. Se usa principalmente para impedir la entrada de agua en superficies de piedra, ladrillos de obra vista, revoques de cemento, fachadas...



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Incoloro mate	4-5m <sup>2</sup> /litro/capa según absorción del soporte	2 horas	30 minutos	Al uso		Brocha Rodillo Pistola Airles	Agua
<b>Código artículo: 1960</b>				<b>1 L</b>	<b>5 L</b>	<b>25 L</b>	
				15,10 €	56,25 €	249,95 €	

## GAMA ANTIMOHO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROFESIONAL

Posibilidad de fabricar nuestra gama de pinturas de fachadas con un elevado porcentaje de aditivo antimoho, PARA USO EXCLUSIVO PROFESIONAL (según legislación vigente).

Bajo pedido / Consultar.

## PINTURAS PLÁSTICAS

### PINTURAS PLÁSTICAS SATINADAS

#### SUPERSATINADO

##### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de uso profesional para la protección y decoración de todo tipo de paredes. Excelente resistencia a la intemperie, rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	14-16 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

##### Colores



<b>Código artículo: 1981</b>	<b>4 L</b>	<b>15 L</b>		
Blanco	40,40 €	139,45 €		

#### R-550 SATINADO

##### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de altísima calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos para la protección y decoración de superficies en exterior e interior. Se caracteriza por su gran blancura y lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	9-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

##### Colores



<b>Código artículo: 1550</b>	<b>0,750 L</b>	<b>4 L</b>	<b>10 L</b>	<b>15 L</b>
Blanco	10,50 €	33,35 €	78,95 €	115,15 €

## PINTURAS PLÁSTICAS MATES

### R-500

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate de altísima calidad a base de copolímeros acrílico-vinílicos para la protección y decoración de superficies exteriores e interiores. Se caracteriza por su excelente blancura, adherencia, cubrición y lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	40-60 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Certificados

Lavabilidad superior a 20.000 ciclos. Norma UNE 48.243 para pinturas tipo II. Reacción al fuego. Clasificación M-1 conforme a la norma UNE 23.727-90.

Código artículo: 1002

Blanco

0,750 L

10,90 €

4 L

35,15 €

15 L

119,80 €

### R-800 "SIN OLOR"

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de altísima calidad, formulada a base de copolímeros vinílicos para la protección y decoración de superficies en exterior e interior. No gotea y se caracteriza por su excelente adherencia, cubrición y lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	9-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	40-60 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1083

Blanco

0,750 L

11,40 €

4 L

38,55 €

15 L

127,85 €

### SEMI-MATE

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos de gran rendimiento y blancura con un acabado Semi-Mate apropiado para proteger y decorar superficies en interiores ó exteriores. Posee una excelente brochabilidad que le confieren un acabado sedoso.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Semi-Mate	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20-40 min	4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1750

Blanco

4 L

34,40 €

15 L

118,20 €

## ECOLÓGICA EXTERIOR

### EXTERIOR

Pintura plástica de excelente calidad y blanca formulada a base de copolímeros vinílicos y sin disolventes. Por sus propiedades y ausencia de olor es ideal para la decoración en colegios, hospitales, industrias alimentarias y todo tipo de decoración en general.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	40-60 minutos	3-4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



#### Certificados

Etiqueta ecológica Europea (nºregistro ES-AR/044/00001). Lavabilidad superior a 10.000 ciclos. Norma UNE 48.243 para pinturas tipo II. Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.

Código artículo: 1610

Blanco

0,750 L

4 L

15 L

10,85 €

32,35 €

102,95 €

## P-8 EXTRABLANCO

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de uso profesional para la protección y decoración de todo tipo de paredes. Destaca por su extraordinaria blancura, cubrición y acabado mate lavable.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	40-60 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 1003

Blanco

4 L

15 L

32,30 €

104,35 €

## PROFESIONAL EXTERIOR INTERIOR

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de uso profesional para la protección y decoración de todo tipo de paredes. Excelente resistencia a la intemperie, rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	40-60 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



#### Certificados

Cumple la norma UNE 48.243 para pinturas tipo II, lavabilidad superior a 5.000 ciclos. Clasificación M1 conforme a la norma UNE 23.727-90 de ensayos de reacción al fuego.

Código artículo: 1980

Blanco

4 L

15 L

30,75 €

101,20 €

YP (aditivo para superficies baja absorción)

+3,85 € / sobre PVP



SIN OLOR

## NODISOL

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de acabado suave formulada con resinas ecológicas y sin disolventes. Por sus propiedades y su bajo olor es ideal para la decoración en colegios, hospitales, industrias alimentarias y todo tipo de decoración en general.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-40 minutos	3-4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

### Colores



### Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.

Código artículo: 1260

0,750 L

4 L

10 L

15 L

Blanco

7,20 €

29,50 €

58,30 €

82,75 €

## ARAKRIL

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de buena calidad formulada a base de copolímeros acrílicos, Bióxido de Titanio y cargas de primerísima calidad, lo que nos permite conseguir una gran cobertura y un acabado muy blanco y lavable. Su prolongado tiempo abierto facilita una terminación uniforme y sin diferencias en los recortes.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	5-8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	1 hora	5-6 horas	Agua	10-12 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

### Colores



### Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.

Código artículo: 1310

4 L

10 L

15 L

Blanco

27,30 €

60,75 €

79,95 €

## BRANKIL

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate formulada a base de copolímeros acrílicos para la protección y decoración de superficies en exterior e interior. Producto hidrófugo y transpirable. Ideal para el profesional.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-40 minutos	3-4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

### Colores



### Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.

Código artículo: 1120

0,750 L

4 L

10 L

15 L

Blanco

8,50 €

27,85 €

60,15 €

79,30 €

Negro

84,45 €

## LANIUM

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de uso profesional, para la protección y decoración de todo tipo de paredes y especialmente techos, ya que incluye en su formulación tecnología antisalpicado. Destaca por su aspecto mate, su cubrición y su facilidad de aplicación.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 1980

4 L

14 L

Blanco

24,35 €

71,15 €

## BRICOTIL

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate con buena adherencia y cubrición para exterior e interior.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	7-9 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-40 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



#### Certificados

Ensayos comportamiento frente a la carbonatación. Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 según norma UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010.

Código artículo: 1060

0,75 L

4 L

10 L

15 L

Blanco

6,15 €

20,95 €

47,35 €

67,95 €

## LEPANTIL

### EXTERIOR E INTERIOR

Pintura a base de copolímeros acrílico-vinílicos de buen rendimiento y fácil aplicación.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	3-5 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	1 hora	4-5 horas	Agua	10-15 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 1080

1,2 kg

5 kg

15 kg

25 kg

Blanco

6,00 €

17,90 €

46,35 €

65,80 €




## ECOLÓGICA INTERIOR

### INTERIOR

Pintura plástica de excelente calidad formulada a base de copolímeros vinílicos y sin disolventes. Por sus propiedades y ausencia de olor es ideal para la decoración en colegios, hospitales, industrias alimentarias y todo tipo de decoración en general.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	40-60 minutos	3-4 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores ver carta "Ecológica" 8ª Edición.



#### Certificados

Etiqueta ecológica Europea (nº registro ES-AR/044/00001). Lavabilidad superior a 10.000 ciclos. Norma UNE 48.243 para pinturas tipo II. Reacción al fuego. Clasificación M-1 conforme a la norma UNE 23.727-90. Clasificación según norma UNE EN 13.300 Clase 2. Clase A+, Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles) según norma ISO 16000-6:2006.

Código artículo: 12XX	0,750 L	2,5 L Cubeta	4 L Cubeta	4 L Bote	15 L
Mandarina, Rosa Fruit, Arándano, Rojo Fuego,	13,90 €	36,95 €			160,95 € *
Golden y Azul Cadaqués	11,70 €	36,95 €			124,95 € *
Resto de colores	10,80 €		40,95 €		114,95 €
Blanco	10,80 €		40,95 €	32,20 €	102,20 €

\* Tamaño de 15 L en esos colores hasta agotar existencias.



## ECOTENDENCIAS

### GAMA DE 10 COLORES ECOLOGICA INTERIOR

#### Colores ver carta "Ecotendencias" 1ª Edición.



Código artículo: 12XX	0,750 L	2,5 L Cubeta	4 L Cubeta	15 L
Gris lolita, Esmeralda, Turmalina, Zircón	11,70 €	31,75 €		124,95 €
Aguamarina, Espinela, Ópalo Verde, Alabastro, Cuarzo Ahumado, Topacio	10,80 €		40,95 €	114,95 €



## MONOCAPA

### INTERIOR

Pintura plástica de gran rendimiento y blancura. Indicada para todo tipo de paredes y techos interiores en los que únicamente se requiera acabados de una capa.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	9-10 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	1 hora	4-5 horas	Agua	5	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



**Código artículo: 1970**

**5 kg**

Blanco

28,45 €

## R-100

### INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos de fácil aplicación y buena blancura, ideal para la decoración de interiores.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	7-9 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



#### Certificados

Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 según norma UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010.

**Código artículo: 1100**

**4 L**

**15 L**

Blanco

19,80 €

61,30 €

## R-90

### INTERIOR

Pintura plástica económica para la decoración de interiores. Presenta una excelente brochabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	3-4,5 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	45 minutos	4-5 horas	Agua	10-15 1ª capa 5 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



**Código artículo: 1090**

**5 kg**

**15 kg**

**25 kg**

Blanco

13,95 €

34,30 €

47,80 €

# IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES

## PARA PAREDES Y TECHOS

### IMPRIMACIÓN AR-150

EXTERIOR

Imprimación en base disolvente muy penetrante, elaborada para consolidar superficies con problemas de humedad, pinturas viejas, etc.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate Incoloro	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3 horas	24 horas	Disolvente universal Lepanto	25	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Código artículo: 1960	1 L	4 L	20 L
	18,45 €	53,55 €	223,85 €

### FIJADOR AL AGUA

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación acrílica de gran penetración en sustratos deteriorados. Mejora la adherencia y el rendimiento de las pinturas. Posee excelentes propiedades sobre superficies porosas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate Incoloro	10-15 m <sup>2</sup> /litro/una vez diluido	30-40 minutos	4-6 horas	Agua	1 parte de fijador y 4 de agua	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Código artículo: 1940	1 L	5 L	25 L
	14,30 €	52,40 €	230 €

### FONDOFIX BLANCO

EXTERIOR E INTERIOR

Fondo fijador pigmentado, formulado con resinas acrílicas para conseguir una gran adherencia y un excelente poder consolidante. Diseñado como imprimación para preparar todo tipo de superficies, cemento, madera, yeso, escayola e incluso fachadas, para su pintado. Posee un gran poder de sellado en superficies porosas y su color blanco permite mejorar la cubrición y el acabado de capas posteriores de pintura. Especialmente indicado como imprimación para pladur.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa	40-60 min.	4 horas	Agua	10-20%	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1941	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	6,45 €	24,75 €	71,65 €

## LEPANTEX LATEX AR-130

EXTERIOR E INTERIOR

Barniz de preparación que proporciona una película transparente de alto brillo. Posee excelentes propiedades sobre superficies porosas y es ideal para reforzar pinturas y estucos de poca consistencia, pinturas al temple, etc.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Transparente		4-6 horas		Agua	Ver ficha técnica	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Código artículo: 1950

1 L

5 L

25 L

12,10 €

45,60 €

187,45 €

## LEPSOL ACABADO PROTECTOR

INTERIOR

Acabado protector incoloro mate de tacto sedoso. Aumenta la resistencia al rayado y la lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Incoloro mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro	Al tacto 1 hora	5-6 horas	Agua	40	Rodillo Paletina	Agua

Código artículo: 19507

0,750 L

19,90 €

## PARA MADERA Y METAL

## SELLADORA SINTÉTICA

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación especial para superficies porosas de madera y yeso. Excelente poder sellador que permite obtener acabados perfectos con un mínimo número de capas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	6 horas	24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores



Código artículo: 3500

0,375 L

0,750 L

4 L

16 L

Blanco

7,75 €

12,55 €

54,95 €

171,90 €



## IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE SR

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación antioxidante de excelente rapidez de secado, gran cobertura y elevado poder anticorrosivo. Es ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Semi-mate	6-10 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	15-30 minutos	2-3 horas	Disolvente D-X	5 1ª mano	Brocha Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Industria"



Código artículo: 3400

Gris y Rojo Óxido  
Blanco, Negro y Verde

Certificados

Clasificación reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.

	1 kg	5 kg	25 kg
Gris y Rojo Óxido	9,25 €	36,00 €	142,20 €
Blanco, Negro y Verde	9,60 €	37,45 €	151,90 €

## SÍMIL MINIO

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva para todo tipo de superficies de hierro.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	2 horas	24 horas	Aguarras	5	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores



Código artículo: 3408

Naranja

	0,125 L	0,750 L	4 L
Naranja	4,25 €	12,50 €	55,45 €



SIN PLOMO

## LEPANTIOX

EXTERIOR E INTERIOR

Agente transformador del óxido. Su materia activa reacciona rápidamente con el óxido, neutraliza el proceso de corrosión y estabiliza los productos de oxidación, formando un complejo negro-azulado, que constituye una base excelente para el anclaje de posteriores sistemas de pintura. Fácil aplicación y excelente repintabilidad con pinturas al agua o al disolvente, indicadas para soportes metálicos.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	16-20 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	10-20 min	No antes 3 h Ni después 48 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Agua

Código artículo: 00005/00009

	0,250 L	0,750 L	4 L
	12,05 €	31,30 €	129,95 €



## MULTISUPERFICIE

### IMPRIMACIÓN MULTIUSO

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva de secado rápido. Destaca por su adherencia sobre gran variedad de sustratos: hierro, cobre, aluminio, galvanizado, acero, zinc, plástico, pvc, madera, etc. En interiores también puede utilizarse como acabado



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	9-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	2 horas	Disolvente universal Lepanto	10-20	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

<b>Código artículo: 3409</b>				<b>0,375 L</b>	<b>0,750 L</b>	<b>4 L</b>	
Blanco				9,90 €	16,10 €	70,20 €	

### LEPAN-TODO

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación multiusos al agua antioxidante, para la preparación de superficies de hierro, galvanizado, aluminio, acero, madera, cristal, pvc, etc.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	6 horas prod. al agua 24 horas prod. disolvente	Agua	10-15	Brocha Rodillo Pistola	Agua

<b>Código artículo: 3419</b>				<b>0,750 L</b>	<b>4 L</b>	<b>15 L</b>	
Blanco				17,10 €	76,95 €	223,45 €	

### QUITAPINTURAS

EXTERIOR E INTERIOR

Gel decapante de altas prestaciones para eliminar pinturas, esmaltes y barnices. Sin Cloruro de Metileno.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
	4-7 m <sup>2</sup> /litro según superficie						Disolvente

<b>Código artículo: 3375</b>				<b>0,375 L</b>	<b>0,750 L</b>	<b>4 L</b>	
				11,10 €	16,90 €	71,10 €	

# ESMALTES

## ESMALTES SINTÉTICOS

### ESTIL BRILLANTE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético en acabado brillante. Indicado para la protección y decoración de madera, metales y materiales de construcción en exteriores e interiores. Se caracteriza además por su excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad, retención del color y brillo duradero.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	11-13 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	6-8 horas según color, superficie y condiciones ambientales	12-24 horas según color, superficie y condiciones ambientales	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Esmaltes".

Certificados



Clasificación Reacción al fuego . C-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010  
Cumple la directiva COV'S 2010.

Y en sistema tintométrico en bases P,D,TR.

Código artículo: 3100	0,125 L	0,375 L	0,750 L	4 L
Blanco, Negro y Colores Carta Esmaltes	5,60 €	9,95 €	15,70 €	71,55 €

### ESTIL-LAC

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte laca de poliuretano satinado. Indicado para la protección y decoración de madera, metales y materiales de construcción en exteriores e interiores. Se caracteriza además por su cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad y retención del color.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3-4 horas según color, superficie y condiciones ambientales	12-24 horas según color, superficie y condiciones ambientales	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Esmaltes".

Certificados



Reacción al fuego. Clasificación M-1 conforme a la norma UNE 23.727-90. Cumple la directiva COV'S 2010.

Y en sistema tintométrico en bases P,D,TR.

Código artículo: 3101	0,125 L	0,375 L	0,750 L	4 L
Blanco y Negro	5,95 €	10,25 €	16,30 €	74,10 €
Colores Carta Esmaltes		10,25 €	16,30 €	74,10 €

### ESTIL MATE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético en acabado mate. Indicado para la protección y decoración de madera, metales y materiales de construcción en exteriores e interiores. Se caracteriza además por su excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad y retención del color.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	11-13 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas según color, superficie y condiciones ambientales	12-24 horas según color, superficie y condiciones ambientales	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores

Certificados



Cumple la directiva COV'S 2010.

Código artículo: 3120	0,125 L	0,375 L	0,750 L	4 L
Blanco y Negro	5,60 €	9,95 €	15,70 €	71,55 €

## ESTIL METALIZADO

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético metalizado. Indicado para la protección y decoración de madera, metales y materiales de construcción en exteriores e interiores. Se caracteriza además por su excelente cubrición, brochabilidad, nivelación, dureza y elasticidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Metalizado oro	10-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas según color, superficie y condiciones ambientales	12-24 horas según color, superficie y condiciones ambientales	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente
Metalizado aluminio							

Colores ver carta "Esmaltes".



Certificados

Cumple la directiva COV'S 2010.

Código artículo: 3060 Aluminio/3061 Oro	0,125 L	0,375 L	0,750 L	4 L
Aluminio RAL 9006	5,60 €	9,95 €	15,70 €	71,55 €
Oro	5,60 €	9,95 €		

## OXILEP FORJA ANTIOXIDANTE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte antioxidante de acabado metálico tipo forja. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Metálico pavonado	9-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3 horas	12 horas	Al uso o Disolvente universal Lepanto		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Oxilep".



Código artículo: 313X	0,375 L	0,750 L	4 L
Gris - Negro	10,40 €	16,60 €	71,60 €
Azul - Rojo - Rojo Óxido	10,90 €	18,10 €	78,80 €
Verde - Dorado	13,55 €	22,45 €	98,70 €

## OXILEP LISO ANTIOXIDANTE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante que se aplica directamente sobre superficies metálicas nuevas o deterioradas, sin que sea necesario la utilización de imprimación. Para la decoración y protección de todo tipo de superficies de hierro tanto interiores como exteriores: verjas, farolas, barandas, muebles de jardín, etc.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Liso brillante Liso satinado	9-11 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3 horas	12 horas	Al uso o Disolvente Universal Lepanto		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Oxilep".



En sistema tintométrico en bases D y TR.

Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s2,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.  
Ensayo resistencia niebla salina norma UNE-48.316

Código artículo: 314X	0,375 L	0,750 L	4 L
Brillante (Blanco, Negro, gama 7 colores)	11,15 €	19,15 €	84,60 €
Satinado (Blanco, Negro)	11,15 €	19,15 €	84,60 €

NUEVO  
EN  
TARIFA

BASES  
SISTEMA  
TINTOMÉTRICO



## ESMALTES AL AGUA

### RUBALUX - ESMALTE AL AGUA MULTIADHERENTE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua desarrollado con una emulsión acrílica de alta tecnología, que permite un excelente equilibrio entre acabado decorativo y adherencia. Diseñado para aplicar tanto en interiores como exteriores, posee una gran adherencia sobre multitud de soportes, tales como madera, yeso, hierro, acero, galvanizado, e incluso pvc y cerámica. Es un esmalte de secado rápido con una excelente brochabilidad y nivelación, que proporciona además protección anticorrosiva, cuando se aplica sobre metales férricos.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa	20-40 min.	4 horas	Agua	5-10 % 1ª mano 5 % 2ª mano	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Código artículo: 3991X

0,750 L

4 L

Blanco

18,70 €

83,95 €

### NODISOL

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua en acabado brillante, mate o satinado. Indicado para la protección y decoración de madera, metal, yeso, etc. en exteriores e interiores. De gran resistencia a la intemperie, no amarillea y presenta una gran dureza, flexibilidad, brochabilidad y nivelación.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante Mate Satinado	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20-40 min.	6 horas	Agua		Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores



Y en sistema tintométrico en bases D y TR

#### Certificados

Clasificación Reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.

Código artículo: 3900

0,125 L

0,375 L

0,750 L

4 L

15 L

Blanco Brillante, Satinado y Mate

5,70 €

10,45 €

17,35 €

77,30 €

245,55 €

Negro Brillante, Satinado y Mate

5,70 €

10,45 €

17,35 €

77,30 €

### NODISOL LUMINISCENTE

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua formulado con una resina acrílica pura en emulsión y con pigmentos de aluminato de estroncio microencapsulados de altísima calidad, que proporcionan una pintura LUMINISCENTE uniforme, flexible y con buena resistencia al agua y al exterior. Diseñada para la señalización en paredes de vías de evacuación en locales, naves y edificios.



PRODUCTO  
BAJO  
PEDIDO

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	3-5 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	25-50 min.	4 horas	Agua	5-10% 1ª Capa 5% 2ª Capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Código artículo: 3992

0,750 L

4 L

Color de emisión: Blanquecino y verde

62,15 €

308,95 €

## BARNIZ MARINO

### EXTERIOR

Barniz brillante de alta calidad destinado al pintado de maderas sometidas a condiciones climáticas extremas y en especial en ambientes muy húmedos o salobres. Especialmente indicado para construcciones de madera, embarcaciones, puertas, ventanas, etc.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante transparente	11-13 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	6 horas	24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente
<b>Código artículo: 3201</b>				<b>0,375 L</b>	<b>0,750 L</b>	<b>4 L</b>	
				9,15 €	14,80 €	63,40 €	

## BARNIZ BRILLANTE SINTÉTICO

### EXTERIOR E INTERIOR

Barniz sintético brillante diseñado para la protección y decoración de la madera tanto en exterior como en interior. De gran resistencia en exteriores y con un buen secado, se caracteriza además por su elasticidad, su dureza y su lavabilidad.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante transparente	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	5 horas	24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente
<b>Código artículo: 3202</b>				<b>0,375 L</b>	<b>0,750 L</b>	<b>4 L</b>	
				7,30 €	11,20 €	47,90 €	

## BARNIZ SATINADO SINTÉTICO

### EXTERIOR E INTERIOR

Barniz sintético satinado diseñado para para la protección y decoración de la madera tanto en exterior como en interior. De gran resistencia en exteriores y con un buen secado, se caracteriza además por su elasticidad, su dureza y su lavabilidad



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado transparente	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	5 horas	24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente
<b>Código artículo: 3203</b>				<b>0,375 L</b>	<b>0,750 L</b>	<b>4 L</b>	
				8,35 €	14,10 €	59,40 €	



## BARNIZ AL AGUA

EXTERIOR E INTERIOR

Barniz interior-exterior fabricado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, de gran calidad para la protección y decoración de la madera. Secado rápido, gran dureza, acabado incoloro que realza la belleza de la madera destacando el veteado.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante Satinado	12-15 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	2 horas según soporte, aplicación y condiciones ambientales	Agua	10-15%	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Código artículo: 3204-3205

0,375 L

0,750 L

4 L

Brillante, Satinado

10,35 €

17,80 €

79,40 €



## BARNIZ COLOR

EXTERIOR E INTERIOR

Para colores que se pueden hacer con Barniz Marino Sintético, Barniz Brillante Sintético, Barniz Satinado Sintético, Barniz al Agua Brillante y Barniz al Agua Satinado

	0,375 L	0,750 L	4 L
<b>Colores Carta Coltec Wood</b>	+ 1,10 €	+ 1,60 €	+ 7,30 €
	sobre PVP	sobre PVP	sobre PVP

## ACEITE DE TECA

EXTERIOR E INTERIOR

Aceite para el tratamiento y cuidado de maderas exteriores de carácter tropical. Nutre la madera y la protege contra la intemperie y los rayos ultravioleta.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según madera según superficie	6-8 horas	16-24 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores



Código artículo: 3206

0,750 L

4 L

Miel, Incoloro y Teca

15,70 €

68,75 €

Efecto prolongado color Caramelo

20,10 €

88,65 €

## PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

### ANTIGOTERAS

#### EXTERIOR

Membrana elástica para la impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados, canales, bajantes, medianeras y cualquier superficie exterior donde se quiera evitar el paso del agua. Posee una elevada elasticidad y muy baja absorción de agua. Por su gran adherencia sobre todo tipo de soportes, permite sellar totalmente las superficies sobre las que es aplicado. Aplicación mínima de 2-3 capas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	0,8-1,2 m <sup>2</sup> /litro (acabado)	4-6 horas	12 horas	Agua	10-15 1ª capa Al uso siguientes capas	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores ver carta "Pavimentación-Impermeabilización". Certificados



Disponibles los ensayos de resistencia y envejecimiento realizados de acuerdo con las indicaciones de la ETAG-005-8.

Código artículo: 01XX	0,750 L	4 L	15 L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja	10,90 €	42,50 €	132,55 €

### PINTURA CAUCHO

#### EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable, formulado a base de resinas acrílicas en emulsión. Se caracteriza por su resistencia y adherencia sobre todo tipo de soportes, que junto con su flexibilidad permite sellar totalmente todo tipo de superficies en terrazas, azoteas, tejados, canales, bajantes, medianeras, etc. Aplicación mínima de 2-3 capas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	1,5-3 m <sup>2</sup> /litro (acabado)	1-2 horas	12 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 siguientes capas	Brocha Rodillo Pistola	Agua

#### Colores Ver carta "Pavimentación-Impermeabilización". Certificados



Disponibles los ensayos de resistencia y envejecimiento realizados de acuerdo con las indicaciones de la ETAG-005-8.

Código artículo: 019X	4 L	14 L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja	28,50 €	85,60 €

## PINTURA FIBRA CAUCHO

### EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable, formulado a base de resinas acrílicas en emulsión y reforzado con fibra de vidrio. Se caracteriza sobre todo por su gran resistencia al tránsito, su buena adherencia sobre todo tipo de superficies en terrazas, azoteas, tejados, canales, bajantes, medianeras, etc. Aplicación mínima de 2-3 capas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	1,5-3 m <sup>2</sup> /litro (acabado)	1-2 horas	12 horas	Agua	10-20 1ª capa 5-10 siguientes capas	Brocha Rodillo	Agua

Colores Ver carta "Pavimentación-Impermeabilización".

Certificados



Disponibles los ensayos de resistencia y envejecimiento realizados de acuerdo con las indicaciones de la ETAG-005-8.

Código artículo: 019X

4 L

14 L

Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja

29,25 €

88,20 €

## MELTHAN 92 (MEMBRANA POLIURETANO INCOLORO)

### EXTERIOR

Membrana elástica de poliuretano transparente, desarrollada para la impermeabilización de superficies que por sus propiedades decorativas requieran un acabado transparente. Diseñada para su aplicación sobre superficies horizontales, proporciona, una vez seca, una película, flexible y tenaz, perfectamente transitable. Conviene aplicar 3 manos cruzada.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante Incoloro	1-2 m <sup>2</sup> /litro	2-3 horas	12 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Agua

Código artículo: 019X

0,750 L

4 L

15 L

16,30 €

72,90 €

260,25 €

## PINTURAS ANTICONDENSACIÓN

### ANTICONDENSACIÓN

EXTERIOR-INTERIOR

Pintura plástica mate acuosa a base de copolímeros acrílicos y microesferas de vidrio huecas aislantes que le confiere las propiedades de anticondensación, evita la formación de moho, amortiguación del ruido y aislante térmico. **Como aislamiento térmico es necesario un mínimo de 3 manos** para conseguir el espesor recomendado de 250 a 300 micras que equivale a 4 m<sup>2</sup>/L.

No agitar por medios mecánicos.

**AISLAMIENTO  
TÉRMICO  
SUPERIOR  
5°C**



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate Ligeramente Texturado	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	1 hora	6-8 horas	Agua	5% 1ª capa Al uso siguientes capas	Brocha Rodillo	Agua

#### Colores

Otros colores consultar

#### Certificados

Ensayo comportamiento Térmico Applus 17/14877-1420.  
Aislamiento térmico superior a 5°C.

**Código artículo: 1004**

Blanco

**0,750 L**

10,85 €

**4 L**

42,45 €

**15 L**

143,30 €

## PINTURAS ANTIHUMEDAD

### ANTIHUMEDAD

INTERIOR

Selladora impermeabilizante para paredes y techos. Elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc. actuando como barrera que impide el paso de la humedad, adhiriéndose fuertemente a materiales de construcción aunque estén algo húmedos. Sirve como capa de acabado pero también puede aplicarse como capa intermedia. En este caso pueden aplicarse sobre ella otro tipo de pinturas o papeles pintados. Producto de bajo olor.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-9 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3-4 horas	16 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

#### Colores



**Código artículo: 1930**

Blanco

**0,750 L**

13,55 €

**4 L**

57,20 €

## PINTURAS ANTIMANCHAS

### AISLATIX (PINTURA ANTIMANCHAS DE SECADO ULTRA RÁPIDO)

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura especialmente diseñada para el tratamiento de manchas en paredes y techos que requieran una rápida ejecución del trabajo. Destaca por su secado ultra rápido. Aislatix proporciona un efecto barrera aislando la mancha, y aunque no la cubra en su totalidad evita que cuando se repinte vuelva a aparecer. Tapa la mancha y su "EFECTO BARRERA" evita que aparezca de nuevo.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Liso Mate	6-8 m <sup>2</sup> /kg/capa (pintura líquida) 1-2 m <sup>2</sup> /envase (spray)	5-10 min.	10 minutos (Pint. Liq.) 5 minutos (spray)	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente Universal

#### Colores



Código artículo: 1922	spray 0,4 L	1 kg	5 kg	25 kg
Blanco	13,75 €	10,15 €	37,60 €	166,30 €

### ANTIMANCHAS (TIXOTRÓPICA)

INTERIOR

Pintura antimanchas de base disolvente especialmente elaborada para eliminar manchas en paredes y techos, producidas por goteras, grasas, humos y techos difícilmente tratables con otras pinturas. Producto con bajo olor y aspecto tixotrópico.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	12-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3-4 horas	16 horas	Al uso		Brocha Rodillo	Disolvente

#### Colores



Código artículo: 1920	0,750 L	4 L	15 L
Blanco	14,40 €	59,50 €	201,25 €

## JAKE ANTIMANCHAS AL AGUA

INTERIOR



Pintura antimanchas al agua con efecto barrera que aísla y cubre todo tipo de manchas. Es adecuada para techos y paredes de bares, cocinas, y cualquier otro ambiente que presente manchas de humo, nicotina, grasa, humedades, etc. Además de poseer un bajo olor, tiene una gran blancura y excelente cubrición.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30-45 minutos	6 horas	Agua	5	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1921

Blanco

0,750 L

15,15€

4 L

62,50 €

15 L

207,95 €

## PINTURAS PARA PISCINAS

### PINTURA PISCINAS

EXTERIOR



Pintura para la protección y decoración de piscinas. Resistente a la acción de los rayos ultravioleta. Penetra y se adhiere bien al hormigón, proporcionando un acabado duradero.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	6-7 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3-4 horas	12 horas	Disolvente universal o D-X		Brocha Rodillo	Disolvente

Colores ver carta "Pintura Piscinas".



Código artículo: 199X

Azul, Azul Ducado y Blanco

Negro

0,750 L

15,50 €

15,50 €

4 L

53,30 €

53,30 €

16 L

184,10 €



## VARIOS

### ESPECIAL CÉSPED

EXTERIOR

Pintura plástica fabricada con cargas de primera calidad, especial para marcar y señalizar sobre el césped.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	7-9 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	30 minutos	4-5 horas	Agua		Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores



Código artículo: 1312

Blanco

4 L

28,40 €

10 L

62,90 €

15 L

82,40 €

### VELADURAS

INTERIOR

Barniz fabricado a base de resinas acrílicas en base acuosa de acabado semitransparente que permite unos acabados altamente decorativos y fáciles de aplicar.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Semi transparente	8-12 m <sup>2</sup> /envase según superficie	30 minutos	6 horas	Al uso		Guante de lana Esponja	Agua

Colores ver carta "Veladuras".



Código artículo: 29XX

Base incolora

Gama de 20 colores

0,750 L

13,50 €

18,75 €

### COLORANTES

EXTERIOR E INTERIOR

Colorantes al agua para teñir pinturas al agua. Miscibles entre si.



Colores ver carta "Colorantes".



Código artículo: 00XX

Ocre, Negro, Pardo y Rojo Óxido

Amarillo, Verde, Azul, Rojo Vivo y Naranja

Violeta

0,050 L

3,60 €

4,15 €

4,40 €

0,250 L

7,15 €

9,80 €

10,15 €

1 L

17,35 €

25,95 €

27,85 €

## IMPRIMACIONES

### ALQUIDICAS

#### IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL SR

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-8 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	15-30 minutos	1-2 horas	Disolvente Universal Lepanto	5	Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Industria".



Otros colores consultar.

Certificados

Clasificación reacción al fuego. B-s1, d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

Código artículo:	4 L	16 L
Blanco y Negro	40,60 €	135,95 €
Gris y Rojo Óxido	35,85 €	117,45 €

Consulta colores disponibles en sistema tintométrico Lic System - Lic Induprim (página 45)

Bajo demanda, fabricaciones especiales de +/- 150 litros (ver apartado condiciones fabricaciones especiales página 34)

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA

IMPRIMACIÓN ELECTROSTÁTICA

IMPRIMACIÓN CLOROCAUCHO

### EPOXIDICAS

#### IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA 2C

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de dos componentes con una excelente adherencia sobre sustratos metálicos y cuya característica principal es su alto poder antioxidante. Se vende conjuntamente con catalizador.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	2 horas	6-8 horas	Disolvente epoxi Lepanto	10-20 1ª capa 10-15 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Industria".



Otros colores consultar.

Código artículo: 378X	0,750 L (0,6+0,15)	4 L (3,2+0,8)	16 L (12,8+3,2)
Gris	20,15 €	77,20 €	254,55 €
Rojo Óxido		77,20 €	254,55 €

## POLIURETÁNICAS

### IMPRIMACIÓN POLIURETANO ACRÍLICA 2C

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación industrial con muy buena adherencia y gran dureza para la aplicación sobre superficies metálicas. Por sus buenas propiedades anticorrosivas está especialmente indicada para el pintado de maquinaria industrial. Se vende conjuntamente con el catalizador.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20-40 minutos	2-3 horas	Al uso o Disolvente Poliuretano Lepanto	5	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Industria".

■ Otros colores consultar.

Código artículo: 3799	0,750 L (0,6+0,15)	4 L (3,2+0,8)	16 L (12,8+3,2)
Gris	18,25 €	69,90 €	231 €

### SHOP-PRIMER

EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de un componente de secado muy rápido anticorrosiva de excelente adherencia sobre superficies metálicas de difícil anclaje. Galvanizado, aluminio, acero...



NUEVO  
EN  
TARIFA

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Ligeramente satinado	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	10 minutos	5-6 horas	Disolvente Universal Lepanto	5-10	Pistola	Disolvente

Colores ■

Código artículo: 3408X	4 L	16 L
Gris	59,00 €	210,00 €

## ESMALTES

### SINTÉTICOS

#### ESMALTE INDUSTRIAL SR

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte de altas prestaciones de un componente para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	15-30 minutos	2-3 horas	Disolvente universal Lepanto	10-15	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Industria".



Certificados

Clasificación reacción al fuego. B-s1, d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

Código artículo: 3801	0,750 L	4 L	16 L
Blanco brillante	15,90 €	63,85 €	226,25 €
Blanco satinado	16,80 €	68,95 €	247,60 €
Negro	14,70 €	56,60 €	197 €
Negro Satinado y Negro Mate	14,70 €	56,60 €	
Marfil R. 1015, Verde Maquinaria R. 6011 y Gris Perla R. 7040	15,90 €	62,35 €	219,20 €
Bermellón RAL 3020, Azul Luminoso RAL 5015, Amarillo Medio RAL 1028, RAL 3000, RAL 5010 y RAL 9006	16,40 €	64,75 €	228,45 €
Antioxidante (fabricaciones especiales) sobre PVP		+4,95 €	+18,15 €

Consulta colores disponibles en sistema tintométrico Lic System - Lic Enamind brillante, satinado, antioxidante.(página 45)

Bajo demanda, fabricaciones especiales de +/- 150 litros (ver apartado condiciones fabricaciones especiales página 34)

### EPOXÍDICOS

#### LIC ENAPOXI (ESMALTE EPOXI 2C)

INTERIOR

Esmalte epoxi especialmente diseñado para nuestro sistema tintométrico industrial (LIC) elaborado con resinas epoxídicas y endurecedor a base de poliamidas para conseguir una película de gran dureza y adherencia. Su buena aceptación de color y el cuidado en su formulación nos permiten obtener una extensa gama de colores con una buena cubrición.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	9-13 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas	24 horas	Disolvente epoxi D-N Lepanto	20-30 1ª 15-25 2ª	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Código artículo: 0404X	4 L (3,25+0,75)	16 L (13+3)
Sistema tintométrico LIC	Consultar PVP según color	

## POLIURETÁNICOS

### ESMALTE POLIURETANO 2C (ALIFÁTICO)

EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de poliuretano con excelente adherencia y dureza para aplicación en superficies metálicas. Indicado para el pintado de maquinaria industrial, agrícola y también en todo tipo de metales utilizados en la industria y construcción. Aporta una buena resistencia a la corrosión. Se vende conjuntamente con catalizador.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante Satinado	10-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	45-60 minutos	2-3 horas	Al uso o Disolvente poliuretano Lepanto	10-15	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

**Colores** Ver carta "Industria".



**Certificados:**

Clasificación reacción al fuego . B-s1,d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007 + A1:2010.

**Código artículo: 370X**

**0,750 L (0,6+0,15) 4 L (3,2+0,8) 16 L (12,8+3,2)**

Blanco Brillante, Blanco Satinado y Negro Brillante

24 €

84,30 €

282,95 €

RAL 9006 y RAL 3020

84,90 €

286,15 €

**Consulta colores disponibles en sistema tintométrico Lic System - Lic Enapur brillante y satinado (página 45).**

Sistema anticorrosivo, compuesto por "Imprimación Epoxi Anticorrosiva más Esmalte de Poliuretano Acrílico 2C, con un total de 150 micras" cumple con los requisitos de **CATEGORIA C3 DURABILIDAD ALTA**, exigidos por la norma UNE-EN ISO 12944-6:2018.

Sistema anticorrosivo, compuesto por "Shop-primer gris más Esmalte de Poliuretano Acrílico 2C, con un total de 150 micras" cumple con los requisitos de **CATEGORIA C2 DURABILIDAD MEDIA**, exigidos por la norma UNE-EN ISO 12944-6:2018

### CONDICIONES PARA FABRICACIONES ESPECIALES EN ESMALTES E IMPRIMACIONES

Los pedidos de esmaltes e imprimaciones de colores que no se mantienen en stock serán de un **mínimo de 100-120 L en esmaltes y 200-240 L en imprimaciones**, asumiendo por parte del cliente, una variación de +10% sobre la cantidad demandada.

Los pedidos realizados serán en firme **en base a una referencia (RAL, NCS...)**, observando que en caso de ser para la continuación de un trabajo, será necesario enviar una muestra líquida suficiente, para obtener el color. La diferencia de calidad y acabado de cada pintura produce diferencias de tono.

El plazo de entrega será de unos 4 días, siendo necesario consultarlo en cada ocasión.

Los precios serán en función de la cantidad y tamaño demandado, así como del color solicitado. Estos precios pueden estar sujetos a variaciones periódicas.

## ENVASADO EN SPRAYS

### SPRAYS

SERVICIO DE ENVASADO DE PINTURA EN SPRAY



Un formato fácil de aplicar, cómodo y limpio que permite pintar o reparar pequeñas superficies sin tener que desperdiciar tanta pintura.

Es posible envasar todo tipo de pinturas monocomponentes en base disolvente y se ha pensado sobre todo en las pinturas para el mantenimiento industrial, imprimaciones y esmaltes industriales para acometer trabajos de reparación, marcaje o señalización. Pero también se pueden preparar esmaltes sintéticos, como Estil y Estil-Lac con los que renovar o restaurar muebles de madera o metálicos.

Tamaño: 400 ml (el número total de sprays envasados ira en función del producto y tamaño solicitado para envasarse).

PVP en función del producto envasado.

**ALTAS PRESTACIONES 2 COMPONENTES**
**IMPRIMACIONES PARA SUELOS**
**ALTAS PRESTACIONES**
**SELLADORA SUELOS EPOXI AL DISOLVENTE 2C**

INTERIOR

Imprimación selladora que gracias a la acción de los dos componentes presenta una gran penetrabilidad, confiriéndole el posterior anclaje de cualquier tipo de pintura. Especialmente diseñada como imprimación de la pintura para suelos Epoxi de 2 componentes.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Transparente	10-14 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas	6-24 horas	Disolvente epoxi	20-25	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente
<b>Código artículo: 0229</b>				<b>4 L (3,25+0,75)</b>	<b>16 L (13+3)</b>		
				56,95 €	199,90 €		

**SELLADORA LEQUAPOX-N 2C**

INTERIOR

Imprimación elaborada a base de un endurecedor de poliamida y una resina epoxídica en emulsión acuosa que le confieren una gran penetrabilidad, favoreciendo el anclaje posterior de cualquier tipo de pintura, especialmente nuestra pintura de acabado Lequapox-N.

Esta indicada para sustratos de difícil adherencia y donde no pueden emplearse imprimaciones al disolvente (suelos de alquitrán, asfalto y slurry).


 NUEVO  
 EN  
 TARIFA


Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Transparente Satinado	8-10 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	3 horas	8 horas	Agua	20-25	Brocha Rodillo Airless	Agua
<b>Código artículo: 0249X</b>				<b>5 K (4+1)</b>	<b>15 K (12+3)</b>		
				83,50 €	230 €		

Para un resultado óptimo de este producto la humedad del soporte tiene que ser inferior al 8% y no debe aplicarse con temperaturas inferiores a 7°C. Se recomienda consultar la ficha técnica. Posibilidad de aditivo antideslizante. Ver apartado página 39.

**BARRERA DE VAPOR BV-45 2C**

INTERIOR

Recubrimiento de protección contra la humedad por capilaridad de soleras y estructuras de hormigón, formulado con un sistema epoxi 100% sólidos autonivelante, de dos componentes, ensayado por el Polymer Institut de Russelheim (Alemania) según la norma prEN 1504, parte 2, para la Protección y Reparación de Estructuras de Hormigón Armado.

Es un sistema concebido como imprimación para su aplicación sobre superficies de hormigón y para conseguir su correcto comportamiento es necesario preparar la superficie adecuadamente, abriendo el poro y dejándola limpia de polvo, grasa, aceite y restos de pinturas anteriores. No se puede dejar de acabado, por lo que es necesario recubrirla con una pintura adecuada para su uso.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
	2-3 m <sup>2</sup> /Kg/capa	4-6 horas	12 horas max. 48 h.	No requiere		Ver ficha técnica (Rodillo Llana)	Disolvente Epoxi D-N
<b>Código artículo: 02501</b>				<b>9,6 K (6+3,6)</b>			
				222,20 €			

## PINTURAS DE ACABADO PARA SUELOS ALTAS PRESTACIONES

### PINTURA PARA SUELOS EPOXI AL DISOLVENTE 2C

#### INTERIOR

Pintura para suelos que gracias a la acción del endurecedor (catalizador) consigue una película de gran dureza y elevada resistencia química (ácidos, álcalis, hidrocarburos, aceites, etc.). Especialmente indicada para suelos interiores que precisan una gran resistencia mecánica y que presentan un elevado tránsito. Se vende conjuntamente con el catalizador.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	9-13 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	4-6 horas	6-24 horas máximo	Disolvente epoxi	30-40 1ª capa 15-25 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Pavimentación-Impermeabilización".

Certificados



Para un resultado óptimo de este producto la humedad del soporte tiene que ser inferior al 8% y no debe aplicarse con temperaturas inferiores a 7°C. Se recomienda consultar la ficha técnica.

Posibilidad aditivo antideslizante. Ver apartado página 39.

Con antideslizante. Ensayo resistencia al deslizamiento según norma UNE-EN 1436:2009+A1.

Código artículo: 022X	4 L (3,25+0,75)	16 L (13+3)
Rojo Óxido Ral 3009 y Gris Ral 7045	76,55 €	288,65 €
Amarillo Ral 1023, Verde Ral 6002 y Blanco	83,20 €	304,50 €

Consulta colores disponibles en sistema tintométrico Lic System - Lic Pavipoxi (página 45)

### LEQUAPOX-N EPOXI AL AGUA 2C

#### INTERIOR

Es una innovadora pintura epoxi al agua para pavimentos, elaborada sobre una poliamina de última generación (componente base) que requiere una resina epoxídica (catalizador) para conseguir un recubrimiento de gran dureza, elevada resistencia química y un elevado brillo. Está indicada, dada su gran resistencia mecánica al elevado tránsito y a los agentes químicos (ácidos, álcalis, hidrocarburos, aceites, etc.), para suelos de naves industriales, garajes, talleres... Por ser un producto al agua, permite su aplicación sobre suelos de alquitrán, asfalto y slurry. También evita los problemas de trabajar con disolventes en zonas mal o poco ventiladas. También puede usarse en paredes.



NUEVO  
EN  
TARIFA



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	8-10 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3-4 horas	8-12 horas	Agua	10-15 1ª capa 10% 2ª capa	Brocha Rodillo Airless	Agua

Colores ver carta "Lequapox-N".



Blanco y Carta Ral. Otros colores consultar.

Para un resultado óptimo de este producto la humedad del soporte tiene que ser inferior al 8% y no debe aplicarse con temperaturas inferiores a 7°C. Se recomienda consultar la ficha técnica.

Posibilidad aditivo antideslizante. Ver apartado página 39.

Código artículo: 024XX	5 K (4+1)	15 K (12+3)
Blanco	81,55 €	242,55 €
RAL 1015, RAL 5012, RAL 5017, RAL 6011, RAL 7011		
RAL 7035, RAL 7037, RAL 7045, RAL 9005	84,00 €	247,50 €
RAL 1018, RAL 6002	96,50 €	284,00 €
RAL 3020, RAL 3011	115,00 €	340,00 €
Posibilidad acabado semi-mate sumar al PVP	+6,50 €	+ 28,95 €

## HS LEPOXÍN 2C (ALTOS SÓLIDOS)

INTERIOR

Pintura epoxi autonivelante, exenta de disolvente, formulada con una resina de altas prestaciones y baja viscosidad para favorecer su aplicación y mejorar su acabado. Especialmente indicada para proteger suelos que estén sometidos a un ambiente altamente agresivo (intenso tráfico, presencia de productos químicos, disolventes, etc.).



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante	1 Kg/ m <sup>2</sup> para cada capa de 1 mm	2-4 horas	8-12 horas			Ver ficha técnica (llana-rodillo)	Disolvente D-N

Colores



Código artículo: 0240

16 kg (12+4)

Gris. Otros colores consultar

275,90 €

## BARNIZ SILANTOP

EXTERIOR E INTERIOR

Barniz brillante protector para suelos minerales, basado en la tecnología de los  $\alpha$ -silanos que permiten la facilidad de aplicación de un producto monocomponente, pero con las prestaciones de un bicomponente, gracias a la incorporación de un agente curado interno. Destaca su elevada dureza y alta resistencia al rayado, libre de solventes y plastificantes, es antideslizante y antimanchas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante Incoloro	16-20m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	3 horas	6 horas	Al uso		Brocha Rodillo Pistola	Disolvente Limpieza

Código artículo:

0,750 L

4 L

10 L

39,30 €

187,30 €

454,50 €

## LIC PAVIPUR (SUELOS DE POLIURETANO)

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de poliuretano alifático de 2 componentes, diseñado para nuestro sistema tintométrico industrial (LIC), especialmente diseñado para proteger pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos y que requieran un acabado decorativo y resistente. Su elevada dureza le confiere una excelente resistencia a la abrasión y al rayado.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	1 hora	4 horas	Disolvente Poliuretano D-P	10-20 1ª mano 5-10 2ª mano	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Código artículo:

4 L (3,2+0,8)

16 L (12,8+3,2)

Sistema tintométrico Lic

Consultar PVP según color.

## PINTURA PARA SUELOS MONOCOMPONENTE

### SEÑALIZACIÓN VIAL

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para la señalización vial de altas prestaciones. Se caracteriza por su rápido secado, su elevada adherencia y su gran resistencia a la abrasión en húmedo y en seco.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	6-10 m <sup>2</sup> /kilo/capa según superficie	20 minutos	4-6 horas	Disolvente universal Lepanto	15-20 1ª capa al uso 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Pavimentación-Impermeabilización". **Certificados**



Posibilidad aditivo antideslizante. Ver apartado página 39.

Con antideslizante. Ensayo resistencia al deslizamiento según norma UNE-EN 1436:2009+A1.

Código artículo: 360X	1 kg	5 kg	25 kg
Blanco, Azul RAL 5017 Verde RAL 6024 y Negro	11,90 €	42,05 €	180,85 €
Bermellón RAL 3020 y Amarillo	13,10 €	47,40 €	199,85 €
Microesferas de vidrio			90,20 €

### PINTURA PARA SUELOS

EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para suelos de excelente adherencia y resistencia a la abrasión en húmedo y seco. Elevada resistencia al exterior.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	20 minutos	4-6 horas	Disolvente Universal	15-20	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Colores ver carta "Pavimentación-Impermeabilización". **Certificados**



Con antideslizante. Ensayo resistencia al deslizamiento según norma UNE-EN 1436:2009+A1.

Para un resultado óptimo de este producto es muy importante la correcta preparación del suelo (limpieza, ausencia de aceite, grasas, humedades, pinturas en mal estado, etc.). Se recomienda consultar la ficha técnica. **Posibilidad aditivo antideslizante. Ver apartado página 39.**

Código artículo: 020X	0,750 L	4 L	16 L
Gris, Rojo Óxido	15,50 €	62,85 €	198,35 €
Blanco, Amarillo y Verde	16,70 €	66,70 €	212,40 €

Consulta colores disponibles en sistema tintométrico Lic System - Lic Pavicryl (página 45)

### BARNIZ PAVICRYL

EXTERIOR E INTERIOR

Barniz acrílico al disolvente, de secado muy rápido y excelente brillo que posee una extraordinaria resistencia a los agentes químicos y atmosféricos, con un bajo índice de amarilleamiento y con elevado poder antipolvo, facilitando el posterior limpiado de las superficies pintadas.

Se recomienda para proteger pavimentos de hormigón impreso consiguiendo un acabado brillante y decorativo.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Brillante Incoloro	8-12 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	15-25 minutos	2 horas	Disolvente D-X	10-20	Brocha Rodillo Pistola	Disolvente

Código artículo: 0251X	4 L	16 L
	51,45 €	190,90 €

## ACRYL SPORT

EXTERIOR E INTERIOR



Pintura diseñada especialmente para pintar pistas deportivas, tanto interiores como exteriores. Recomendada para aplicar sobre soleras de hormigón, al ser una pintura en base agua, permite su aplicación sobre alquitrán consiguiéndose una excelente adherencia, y sin remover la capa anterior. También puede aplicarse en garajes con poco tránsito.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Satinado	5-9 m <sup>2</sup> /litro/capa según superficie	35-45 minutos	7-9 horas	Agua	20-30 1ª capa 10-20 2ª capa	Brocha Rodillo Pistola	Agua

Colores ver carta "Pavimentación-Impermeabilización".



Posibilidad aditivo antideslizante. Ver apartado página 39.

Código artículo: 021X	0,750 L	4 L	15 L
Gris, Verde y Blanco	13,35 €	51,10 €	168,05 €
Rojo Óxido	13,35 €	45,05 €	148,40 €

## ANTIDESLIZANTE

EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo que sirve para mejorar el antideslizamiento del producto. Puede añadirse a Epoxi suelos agua 2c, Epoxi suelos disolvente 2c, Señalización Vial, Suelos al disolvente y Acryl sport.

	0,750 L/1kg	4 L/5kg	16 L/25kg
Sobre PVP	+2,70 €	+ 6,55 €	+15,60 €
Saco 25 kg			34,25 €

## ANTIDESLIZANTE ZONAS HUMEDAS

EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo para mejorar la resistencia a la resbaladidad de los suelos, especialmente en zonas húmedas o con alto riesgo de que estén mojadas. Su baja abrasividad lo convierte en el producto idóneo para las playas de las piscinas y zonas por las que se transite descalzo, en general. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

	0,750 L/1kg	4 L/5kg	16 L/25kg
Sobre PVP	+10 €	+ 18,35 €	+ 45,80 €

## IMPORTANTE: APLICACIÓN PINTURAS PARA SUELOS

Para un correcto acabado de las pinturas para suelos, se deberá prestar especial atención a las instrucciones detalladas en las fichas técnicas. En especial a las indicaciones sobre la preparación de la superficie y las condiciones ambientales necesarias para su aplicación.

## DISOLVENTES

### PARA SINTÉTICOS



#### AGUARRÁS

Código artículo: 3371	0,5 L 25 Uds./caja	1 L 16 Uds./caja	5 L 4 Uds./caja	25 L
	3,60 €	6,15 €	28,10 €	126,85 €



#### SÍMIL AGUARRÁS

Código artículo: 3372	0,5 L 25 Uds./caja	1 L 16 Uds./caja	5 L 4 Uds./caja	25 L
	3,40 €	5,25 €	24,60 €	104,35 €



#### DISOLVENTE SIN OLOR

Código artículo: 3374	1 L 6 Uds./caja	5 L 2 Uds./caja		
	9,90 €	32,30 €		

### EPOXIDICOS



#### DISOLVENTE EPOXI D-N

Código artículo: 3303	1 L 6 Uds./caja	5 L 2 Uds./caja	25 L	
	10,70 €	34,95 €	143,20 €	

### PARA TODO USO



#### DISOLVENTE D-X

Código artículo: 3302	1 L 6 Uds./caja	5 L 2 Uds./caja	25 L	
	10,20 €	33,50 €	137,40 €	



#### DISOLVENTE UNIVERSAL

Código artículo: 3373	0,5 L 24 Uds./caja	1 L 16 Uds./caja	5 L 4 Uds./caja	25 L
	4,95 €	7,05 €	25,75 €	98,50 €

## POLIURETANO



### DISOLVENTE POLIURETANO D-P

<b>Código artículo: 3304</b>	<b>1 L 6 Uds./caja</b>	<b>5 L 2 Uds./caja</b>	<b>25 L</b>
	14,10 €	52,50 €	185,90 €

## OTROS USOS



### DISOLVENTE LIMPIEZA

<b>Código artículo: 3374</b>	<b>5 L 4 Uds./caja</b>	<b>25 L</b>
	21,65 €	91,70 €

## MASILLAS

### PLASTE ACABADO PROFESIONAL

INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para el alisado de paredes emplastecidas, yeso, cemento... siempre que el soporte sea una superficie absorbente.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	4 horas		Agua	40		Agua
<b>Código artículo: 1962</b>			<b>5 kg</b>	<b>15 kg</b>			
			13,80 €	29,95 €			

### PLASTE RENOVACION PROFESIONAL

INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la renovación de paredes con gotelé plastificado en paredes lisas. También se puede utilizar sobre otros soportes como yeso, cemento, madera...



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	4 horas		Agua	40		Agua
<b>Código artículo: 19629</b>			<b>5 kg</b>	<b>15 kg</b>			
			13,80 €	29,95 €			

### PLASTE PROFESIONAL EXTERIOR

EXTERIOR E INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación tanto en interior como en exterior de soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón... Es un producto indicado para rellenar grietas, y enlucir superficies antes de ser pintadas.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1,5 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	8 horas por mm de espesor		Agua	30		Agua
<b>Código artículo: 1962</b>			<b>5 kg</b>	<b>15 kg</b>			
			16,65 €	40,35 €			



## MASILLA PLÁSTICA

INTERIOR

Preparación reparadora al uso. Restaura pequeñas grietas y defectos superficiales en madera y materiales de construcción.

Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1,45 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	2 horas	2-3 horas	Al uso			Agua
<b>Código artículo: 1961</b>			<b>0,35 kg 18 Uds./caja</b>	<b>0,75 kg 18 Uds./caja</b>			
			4 €	5,85 €			

## LEPANPLAST STANDARD

INTERIOR

Enlucido de interior al uso en polvo, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1,45 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	2 horas	2-3 horas	Agua	35-45		Agua
<b>Código artículo: 1961</b>			<b>1 kg 20 Uds./caja</b>	<b>5 kg 4 Uds./caja</b>	<b>15 kg</b>		
			3,70 €	13,70 €	32,45 €		

## LEPANPLAST RENOVACIÓN

INTERIOR

Enlucido interior en polvo, especialmente indicado para cubrir gotelé plastificado y pinturas plásticas tradicionales.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1,38 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	2 horas	2-3 horas	Agua	35-40		Agua
<b>Código artículo: 1961</b>			<b>5 kg 4 Uds./caja</b>	<b>15 kg</b>			
			15,90 €	39,65 €			

## LEPANPLAST STANDARD AL USO

INTERIOR

Enlucido de interior al uso, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	1,60-1,70 kg/m <sup>2</sup> según superficie			Al uso			Agua
<b>Código artículo: 1962</b>			<b>0,75 kg 18 Uds./caja</b>	<b>5 kg 4 Uds./caja</b>			
			4,55 €	19,25 €			

## PASTA TEMPLE LISO

INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	4-5 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	1 hora	6 horas	Agua	15-25 Consultar ficha técnica	Brocha Rodillo	Agua

Código artículo: 1010

5 kg

20 kg

7 €

17,75 €

## ESPECIAL GOTELÉ Y RELIEVES

INTERIOR

Pintura plástica a base de resinas acril-vinílicas de excelente blancura, ideal para trabajos de gotelé y relieves.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	0,8-1,5 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	4-5 horas		Agua		Rodillo Tirolesa Máq. estucar	Agua

Código artículo: 1800

5 kg

25 kg

21,90 €

76,45 €

## PASTA COMPRESOR Y PASTA GOTELÉ/RELIEVES

INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante. Ideal para estucados en interiores. Puede aplicarse con máquina de estucar (compresor).



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	0,8-1,5 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	1 hora	6 horas	Agua		Rodillo Tirolesa Máq. estucar	Agua

Código artículo: 1030/1040

20 kg

17,75 €

## PETRE-INT

INTERIOR

Revoque de grano medio para interiores con arena de sílice a base de derivados celulósicos.



Acabado	Rendimiento	Secado	Repintado	Dilución	%	Aplicación	Limpieza
Mate	0,8-1,5 kilo/m <sup>2</sup> según superficie	1 hora	6 horas	Agua		Rodillo Pistola Llana	Agua

Código artículo: 1050

25 kg bolsa

40 €

# SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR

Los Sistemas Tintométricos tienen como ventaja principal la amplísima gama de colores, así como las diferentes calidades que se pueden obtener. Puede elegir entre **más de 10.000 colores**.

Queda asegurada en estos productos la fidelidad del color obtenido con el elegido e igualmente la repetición del mismo en diferentes cantidades de producto terminado tantas veces como sea necesario.

Para más información, no dude en consultarnos o bien, visite nuestra página web.

## Cartas

- ASF (Fachadas)
- RAL
- NOVA 2024 y 720
- NCS 1950 y 980
- Coltec Wood (Barniz)
- Colores Suaves



# LEPANCOLOR



VERSIÓN  
4.0

NUEVA  
EN  
TARIFA



	0,750 L	4 L	12 L	15 L
<b>LEPANCOLOR MATE</b>				
Base P	●	●	●	●
Base D	●	●		●
Base TR	●	●		●
<b>LEPANCOLOR SATINADO</b>				
Base P	●	●		●
Base D	●	●		●
Base TR	●	●		●
<b>LEPANCOLOR DOS PLUS</b>				
Base P	●	●	●	●
<b>ESTIL PLUS</b>				
Base P	●	●	●	
Base D	●	●	●	
Base TR	●	●	●	
<b>ESTIL-LAC PLUS</b>				
Base P	●	●	●	
Base D	●	●	●	
Base TR	●	●	●	
<b>OXILEP FORJA</b>				
Base gris	●	●	●	
<b>VELADURAS</b>				
Base incolora		●		
<b>OXILEP LISO BRILLANTE Y SATINADO</b>				
Base P (blanco)	●	●		
Base D	●	●		
Base TR	●	●		
<b>ESMALTE AL AGUA "NODISOL" BRILLANTE, MATE Y SATINADO</b>				
Base P (blanco)	●	●	●	●
Base D	●	●	●	●
Base TR	●	●	●	●
<b>ESMALTE INDUSTRIAL</b>				
Base P	●	●	●	
Base D	●	●	●	
Base TR	●	●	●	
GR, BW, GL, RD	●	●	●	
<b>LEPANLITE</b>				
Base P	●	●		
Base D	●	●		
Base TR	●	●		

# LIC SYSTEM

## LEPANTO INDUSTRIAL COATINGS TINTING SYSTEM COLORS



Sistema Tintométrico Industrial para pinturas en base solvente, orientado a la atención de los trabajos de mantenimiento, que requieren pequeñas cantidades de materiales diversos y de distintos colores y una gran agilidad de suministro

	0,750 L	4 L	16 L
LIC ENAPUR BRILLANTE (esmalte de poliuretano 2c)	●	●	●
LIC ENAPUR SATINADO (esmalte de poliuretano 2c)	●	●	●
LIC ENAPOXI (esmalte epoxi 2c)		●	●
LIC ENAMIND BRILLANTE (esmalte industrial)	●	●	●
LIC ENAMIND SATINADO (esmalte industrial)	●	●	●
LIC ENAMIND ANTIOXIDANTE (esmalte industrial)	●	●	●
LIC INDUPRIM (imprimación industrial)		●	●
LIC PAVIPUR (pintura de poliuretano 2c para suelos)		●	●
LIC PAVIPOXI BRILLANTE (suelos epoxi al disolvente 2c)		●	●
LIC PAVICRYL (pintura de suelos acrílica)		●	●

“ Para cualquier otro material, consultar disponibilidad”



A continuación detallamos las cartas de colores disponibles tanto para el Sistema Tintométrico como para las familias de productos Lepanto.

## Cartas de colores **Sistema Tintométrico**

ASF FACHADAS	32,65 €
RAL	14,95 €
NOVA 720	27,50 €
NOVA 2024	74,20 €
NSC 980	54,80 €
NSC 1950	101,10 €
CARTA COLTED WOOD	27,30 €
COLORES SUAVES	37,60 €
CARTA SILICATOS	26,70 €

## Cartas de colores **Pinturas Lepanto**

CARTA REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	4 €
CARTA ECOLÓGICA INTERIOR	4 €
CARTA ECOTENDENCIAS	4 €
CARTA ESMALTES	4 €
CARTA OXILEP	4 €
CARTA INDUSTRIA	4 €
CARTA PAVIMENTACIÓN - IMPERMEABILIZACIÓN	4 €
CARTA COLORANTES	4 €
CARTA PINTURA PISCINAS	2 €
CARTA VELADURAS	10 €
CARTA LEQUAPOX-N	4 €



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PINTURAS LEPANTO, S.A.

### 1. Cláusula General

La realización de un pedido a PINTURAS LEPANTO, S.A., o la aceptación de mercancía de éste implican la aprobación de estas condiciones generales de venta, sobre las cuales sólo prevalecerán las condiciones particulares individualmente pactadas entre PINTURAS LEPANTO, S.A. y el Comprador. En caso de ser servido por Productos Ruiz Alfaro SL, sustituye a Pinturas Lepanto S.A. y Binefar por Zaragoza. Las condiciones particulares pactadas para un pedido en concreto no vincularán a PINTURAS LEPANTO, S.A. para futuros pedidos.

### 2. Formación del contrato

Salvo indicación expresa en cada oferta, éstas tendrán un plazo de validez de treinta (30) días naturales contados a partir de aquel en que fueron comunicadas al Comprador, pasados los cuales no vincularán a PINTURAS LEPANTO, S.A.

### 3. Productos

PINTURAS LEPANTO, S.A. podrá variar o suprimir, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier referencia de su catálogo de productos o modificar las características de los mismos, garantizando en todo caso la calidad de sus productos y el respeto a la normativa vigente.

Los productos de dos componentes se servirán siempre con su catalizador, y en ningún caso por separado.

### 4. Precios

Los precios que figuran en las tarifas de PINTURAS LEPANTO, S.A. están expresados en euros y se considerarán EXW/Binefar (Incoterms 2010 de la CCI de París). Incluyen el coste de envases y embalajes pero excluyen cualquier tipo de impuestos.

Las modificaciones de precios serán notificadas por PINTURAS LEPANTO, S.A. al Comprador al menos quince (15) días antes de su entrada en vigor, a excepción de los disolventes cuyos precios pueden variar sin previo aviso.

Cada tarifa de precios anula a las anteriores, desde su fecha impresa de entrada en vigor. La tarifa aplicable será la vigente en la fecha de realización del pedido, excepto en casos de pedidos realizados con posterioridad a la comunicación por PINTURAS LEPANTO, S.A. de la existencia de una nueva tarifa, en cuyo caso se aplicará la tarifa vigente en la fecha de la entrega del pedido.

### 5. Forma de pago

Treinta (30) días desde la fecha de la factura, salvo pactos específicos recogidos en las condiciones particulares.

Salvo pacto en contrario, las facturas se entenderán pagaderas en el domicilio de PINTURAS LEPANTO, S.A. y en la moneda indicada en éstas. El hecho de que se libren letras de cambio y recibos negociables o se admita el pago expreso a nuestro representante, contra recibo expedido por PINTURAS LEPANTO, S.A., se considerará mera facilidad, sin que ello represente anulación de la condición indicada.

Los costes y gastos realizados por PINTURAS LEPANTO, S.A. para el cobro de pagos no atendidos en su día serán reembolsados por el Comprador. Se aplicará intereses incrementado ocho (8) puntos porcentuales el tipo legal de interés de demora, que el deudor está obligado a pagar desde el vencimiento de la factura, tomando como base el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación.

El cliente autoriza expresamente a PINTURAS LEPANTO, S.A. a presentar al cobro recibos a pagar con cargo a la cuenta que al efecto indique el cliente, relacionados con los servicios / trabajos contratados a PINTURAS LEPANTO, S.A. El cliente se compromete a remitir a PINTURAS LEPANTO, S.A. la autorización de domiciliación bancaria con los datos de la entidad financiera y número de cuenta, debidamente cumplimentada y firmada.

### 6. Realización de pedidos

Los pedidos se transmitirán a PINTURAS LEPANTO, S.A. mediante teléfono, fax (debiendo ir firmados por persona autorizada por el Comprador), correo electrónico e incluso por el propio Comprador en las oficinas de PINTURAS LEPANTO, S.A. y/o a los comerciales de ésta.

Los pedidos realizados por el Comprador referentes a colores especiales deberán realizarse mediante fax y/o correo electrónico, debiendo ir firmados por persona autorizada por el Comprador, y no se entenderán firmes hasta su confirmación por PINTURAS LEPANTO, S.A.

### 7. Pedidos mínimos de Colores o Productos Especiales

Los pedidos de productos especiales (no estándar o sin stock) determinados en cada momento por PINTURAS LEPANTO, S.A., tales como los colores según muestra o referencia, así como los esmaltes e imprimaciones industriales en colores no existentes en su correspondiente carta-mostrario, están sujetos a pedidos mínimos que se indicarán en cada caso por PINTURAS LEPANTO, S.A.

La cantidad fabricada correspondiente a estos pedidos mínimos podrá variar en un 10% atendiendo el Comprador la cantidad resultante de la fabricación.

### 8. Plazos de entrega

Los plazos de entrega de los pedidos realizados a PINTURAS LEPANTO, S.A. se determinarán en cada caso en función de circunstancias tales como el stock en almacén, la ruta de transporte, la fabricación de productos especiales, el cumplimiento de obligaciones previas por parte del Comprador, las vacaciones y festivos de PINTURAS LEPANTO, S.A., etc.

### 9. Transporte

Será realizado hasta el establecimiento del Comprador por medios propios de PINTURAS LEPANTO, S.A. en caso de pedidos procedentes de lugares existentes en las rutas habituales de dicho transporte. El transportista no entregará los pedidos en lugares distintos del establecimiento del Comprador. Los portes se entenderán pagados cuando el pedido supere la cantidad de cuatrocientos (400) Euros (€). En caso de ser pastas al temple se negociará individualmente.

En envíos mediante agencia de transportes, PINTURAS LEPANTO, S.A. elegirá el medio de transporte y su coste se negociará caso por caso entre PINTURAS LEPANTO, S.A. y el Comprador. En estos casos los productos viajan siempre por cuenta y riesgo del Comprador, que será responsable de suscribir el oportuno seguro de transporte y de reclamar al transportista cualquier eventualidad producida con ocasión del mismo.

En caso de elegir el cliente otra agencia de transporte diferente a la seleccionada por Pinturas Lepanto, se cargará al cliente la diferencia de coste.

### 10. Envases y embalajes

El Comprador se obliga a devolver al transportista de PINTURAS LEPANTO, S.A. los embalajes (palets, bandejas...) de la mercancía. En caso contrario, se le cobrará el coste del embalaje.

PINTURAS LEPANTO, S.A. es una empresa asociada a través de Ecoembalajes España, S.A. a un Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes usados, con el número 02538, como demuestra la inclusión del Punto Verde en sus envases. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18,1 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final.

### 11. Recepción de la mercancía

Una vez realizado el pedido, el Comprador se obliga a recepcionar la mercancía y a pagar la totalidad de la factura en las condiciones pactadas, no pudiendo anular el pedido sin el acuerdo escrito de PINTURAS LEPANTO, S.A.

PINTURAS LEPANTO, S.A. se reserva el derecho de modificar los plazos de entrega, y modificar o anular los pedidos, sin que ello conlleve un derecho de indemnización para el Comprador, cuando concurren circunstancias objetivas o de fuerza mayor, las cuales pondrá en conocimiento del Comprador tan pronto se produzcan o tenga conocimiento de ellas.

El Comprador revisará el pedido al descargarse del medio de transporte y hará constar en el albarán de entrega cualquier defecto o falta observado, comunicando a PINTURAS LEPANTO, S.A. sin demora cualquier reclamación imputable a la misma. PINTURAS LEPANTO, S.A. no aceptará reclamaciones transcurridas veinticuatro (24) horas desde la entrega.

### 12. Devoluciones

PINTURAS LEPANTO, S.A. no aceptará devoluciones de producto por causas que no le sean imputables.

En ningún caso aceptará PINTURAS LEPANTO, S.A. devoluciones de productos transcurridos tres (3) meses desde la fecha de entrega.

Tampoco aceptará devoluciones de productos en colores no estándar fabricados expresamente para el Comprador.

### 13. Garantía

PINTURAS LEPANTO, S.A. garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones indicadas en sus respectivas Fichas Técnicas. Los consejos sobre su aplicación y utilización se enmarcan en la política de atención al cliente de PINTURAS LEPANTO, S.A., no pudiendo utilizarse como base de reclamaciones contra la misma.

Durante el periodo de garantía, PINTURAS LEPANTO, S.A. podrá, a su elección, reemplazar gratuitamente los productos defectuosos o descontar el precio pagado por el Comprador en la factura correspondiente al siguiente pedido efectuado por éste.

Esta garantía cubre exclusivamente el coste del producto defectuoso, no cubriendo, en ningún caso, el transporte del mismo ni la mano de obra necesaria para su aplicación.

Importante: Antes de preparar o aplicar nuestras Pinturas, lea detenidamente las instrucciones de aplicación que aparecen en el envase, así como la Ficha Técnica del producto que podrá leer en [www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com).

### 14. Exención de responsabilidad

El Comprador debe comprobar que el producto pedido es adecuado al uso o aplicación a que se destine y asegurarse de que lo utiliza en las condiciones indicadas por PINTURAS LEPANTO, S.A. En caso de duda, debe consultar al servicio técnico de PINTURAS LEPANTO, S.A.

En ningún caso será responsable PINTURAS LEPANTO, S.A., por daños o defectos de sus productos resultantes de su utilización en condiciones distintas de las recogidas en sus Fichas Técnicas de Producto, que pueden consultarse en [www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com).

Tampoco será responsable PINTURAS LEPANTO, S.A. en caso de que el Comprador mezcle sus productos con componentes fabricados por terceros. De manera muy especial, las pinturas al disolvente sólo serán diluidas con disolventes comercializados por PINTURAS LEPANTO, S.A.

Igualmente, PINTURAS LEPANTO, S.A. no es responsable de los efectos adversos del almacenaje o manejo de los productos, a menos que sean manipulados de acuerdo con las recomendaciones precisas de PINTURAS LEPANTO, S.A.

### 15. Reserva de dominio

PINTURAS LEPANTO, S.A. conservará la propiedad de los productos vendidos hasta tanto el Comprador haya satisfecho la totalidad del precio pactado y podrá ejercitar las tercerías de dominio y demás acciones legales en defensa de su derecho.

### 16. Ley aplicable y sometimiento a fuero

El presente contrato de compraventa se somete a la legislación española.

En caso de duda, disputa o controversia resultantes de la interpretación o ejecución de este contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a arbitraje, bien de la Cooperativa de Pintores de Barcelona (COPIBA), o bien del Laboratorio Joaquín Riera Tuebols, S.A. (O.T.E.C.), a elección del Comprador, aceptando PINTURAS LEPANTO, S.A. de antemano la elección realizada por éste.

La entidad que preste el arbitraje nombrará un árbitro que decidirá en equidad sobre el fondo del asunto. Las partes se comprometen de antemano a acatar el laudo arbitral que recaiga.

La parte cuyas pretensiones resulten desestimadas pagará todos los gastos del arbitraje.

### 17. Ley de Protección de Datos

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que sus datos van a formar parte de un fichero propiedad de PINTURAS LEPANTO S. A. necesario para la prestación de los servicios pactados con la empresa. También consienten la utilización de sus datos para facilitarles información comercial de los productos ofrecidos por PINTURAS LEPANTO S.A.

Se le informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, solicitándolo a la siguiente dirección: Carretera San Esteban, s/n 22500 Binefar (Huesca). Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.



**PINTURAS LEPANTO S.A.**  
**Central y fábrica**

Ctra. San Esteban, s/n  
22500 Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 42 83 39  
Fax 974 43 06 88  
lepanto@pinturaslepanto.com

**PRODUCTOS RUIZ ALFARO S.L.**

Avda. Cataluña, 36 - 38  
50014 Zaragoza  
Tel. 976 29 43 00  
Fax 976 29 30 24  
lepantozaragoza@pinturaslepanto.com

[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)

 /pinturaslepanto

 @PinturasLepanto



Miembro de:

