


ESMALTE ANTIOXIDANTE **OXILEP**, directo a metal

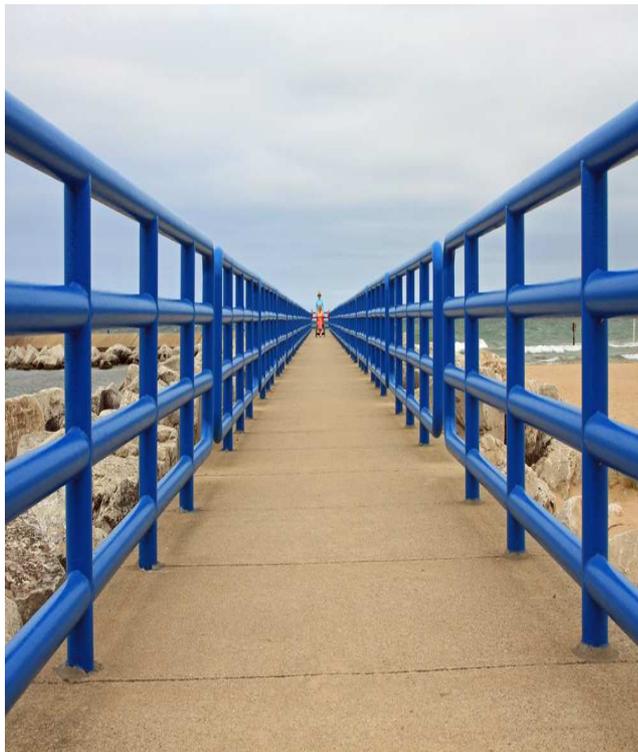

Características

Oxilep es un esmalte antioxidante que se aplica directamente sobre superficies metálicas nuevas o deterioradas, sin que sea necesario la utilización de imprimación.

Con este producto se combina una elevada protección a la corrosión con elegantes acabados liso brillante, liso satinado y forja, en una amplia gama de colores.

Oxilep es la solución ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies metálicas interiores y exteriores: verjas, farolas, barandas, muebles de jardín, etc.

- ✓ Uso exterior e interior.
- ✓ Directo al metal sin necesidad de utilizar imprimación o minio.
- ✓ Todo tipo de metales: hierro, acero, galvanizados, aluminio, cobre, cinc.
- ✓ También aplicable sobre madera, plástico y PVC.
- ✓ Excelente brochabilidad y nivelación.
- ✓ Secado más rápido.
- ✓ Tiempo de secado: 3-4 horas.
- ✓ Repintado: 12-24 horas.
- ✓ Producto al uso.
- ✓ Limpieza de utensilios con disolvente.

Instrucciones de uso

Las superficies deben estar limpias, secas, sin grasa y exentas de óxido suelto y calamina. En superficies nuevas se recomienda lijar antes del pintado. En superficies ya pintadas, si la superficie presenta algún tipo de corrosión, es preciso lijar para eliminar las partículas sueltas de óxido o pintura.

Oxilep puede aplicarse directamente sobre hierro y acero sin necesidad de aplicar imprimación y/o minio.

En superficies galvanizadas y sobre otros metales como aluminio, cinc y cobre, debe aplicarse una imprimación multiusos antioxidante de Lepanto.

Si se aplica sobre madera, plástico y PVC, es necesario que las superficies estén limpias y exentas de polvo y grasa, recomendándose el uso de la imprimación multiusos de Lepanto para proporcionar una máxima adherencia.

La aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola. Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. No es aconsejable pintar a temperaturas inferiores a 5-6 °C ni superiores a 40 °C. No almacenar en lugares expuestos a heladas.

Envases disponibles



Formatos: 375ml., 750 ml. y 4 Lts.

Acabados: Liso brillante, liso satinado y forja.

Colores:

Liso brillante: Blanco brillante, negro brillante, marfil, tabaco, burdeos, verde RAL 6005, gris perla, azul luminoso, aluminio RAL 9006.

Liso satinado: Blanco y negro.

Forja: Negro, gris, rojo, rojo óxido, azul, dorado y verde.

Fichas técnicas y de seguridad

Consultar <http://www.pinturaslepanto.com>



Ctra. San Esteban, s/n
22500 Binéfar (Huesca)
Teléfono 974 42 83 39
Fax 974 43 06 88
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com